

MOOD LINE Solitär und mit Magnetverbindung

Wohnlich-weich, elegant-charaktervoll mit Magnetverbindung und Solitär.

Es sind die kleinen Details die den Unterschied ausmachen, die einem Produkt seine ganz persönliche Note verleihen. Wenn diese mit hoher fachlicher Kompetenz in individueller Handarbeit umgesetzt werden, entstehen Produkte die nicht nur aufgrund ihrer funktionalen Qualitäten überzeugen. Die Stellwände, Tischelemente und Schrankaufsatzelemente der Serie MOOD LINE werden als Solitär in zwei Wandstärken 55 und 40 mm und damit auch in zwei unterschiedlichen Schallabsorptionsleistungen, sowie in zwei unterschiedlichen Designausprägungen angeboten. Vollumpolstert mit abgerundeten Ecken, wohnlich-weich, genäht mit viel Liebe zum Detail oder mit innenliegenden Profilen - stoffummantelt, alternativ pulverbeschichtet (RAL) -, sachlich-elegant mit unverwechselbarem Charakter. Ausgestattet mit einem pulverbeschichteten (RAL), sehr flachen Mittelfuß (8 mm) können die MOOD LINE Stellwände problemlos dicht am Tischgestell und ohne Stolperfallen aufgestellt werden. In der Wandstärke 55 mm ist MOOD LINE in der Variante vollumpolstert auch als Systemstellwand erhältlich. Genial einfach, weil werkzeugfrei und mit viel gestalterischem Spielraum, entstehen Landschaften und akustisch bestens abgeschirmte Inseln der Ruhe. Unsichtbare, raffiniert angeordnete Magnetverbindungen ermöglichen flexibel und jederzeit veränderbare Wandstellungen. Möglich sind Wandstellungen bei denen die Systemwände direkt miteinander verbunden werden, aber auch Stellungen bei denen ein Anbindungsposten mit eingebunden wird. Angeboten werden Solitär und Systemstellwand in der Höhe bis 1800 mm in den Breiten von 400 bis 1200 mm und darüber hinaus in der Höhe bis 1300 mm auch in Breiten bis 1800 mm. MOOD LINE ist in 15 unterschiedlichen Stoffqualitäten erhältlich - eingeteilt in 5 Preisgruppen. Weiteren gestalterischen Spielraum bieten 5 unterschiedliche Steppstoffe mit einer Auswahl an insgesamt über 200 Farben.

Daten Mood Line

Solitär oder mit flexibler Magnetverbindung



Wandstärke mit Magnetverbindung 55 mm

Wandstärke Solitär 55 mm - alternativ 40 mm

Mit Magnetverbindung in vollumpolsterter Ausführung

Als Solitär mit Vollumpolsterung oder alternativ mit innenliegenden Profilen

Höchst schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354

Füllstoff B1 schwerentflammbar nach DIN 4102-1

Füllstoff OEKO-TEX Standard 100


Organisierbar mit Einhängeelementen

Optional auch mit einer Akustikfüllung aus Schafschurwolle - hundertprozentig nachhaltig

Inkl. Mittelfuß Höhe 8 mm

Design der Kantenprofile

Mood Line Solitär

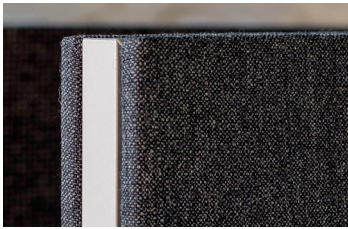

Profil inneliegend
pulverbeschichtet nach RAL



Profil inneliegend
stoffummantelt



vollumpolstert

Mood Line mit Magnetverbindung




vollumpolstert 55 mm




vollumpolstert 55 mm mit
Anbindungspfosten

Verbindungsoptionen

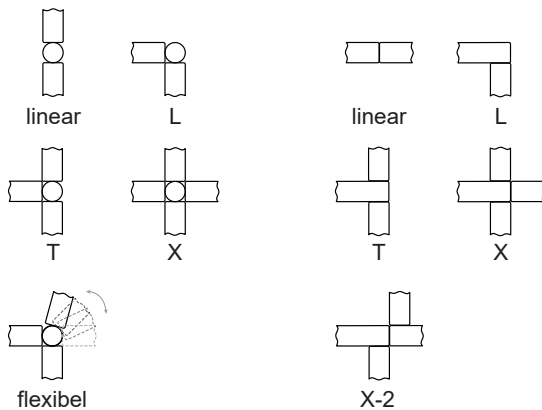

Anbindungsoptionen

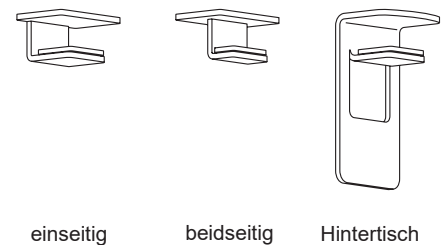

MOOD LINE 55 mm

Schallabsorptionsgrad as nach DIN EN ISO 354

125 Hz	as 0,33
250 Hz	as 0,59
500 Hz	as 0,77
1000 Hz	as 0,87
2000 Hz	as 0,94
4000 Hz	as 0,96

Bewerteter Schallabsorptionsgrad aw 0,80 (H)

DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis

MOOD LINE 40 mm

Schallabsorptionsgrad as nach DIN EN ISO 354

125 Hz	as 0,21
250 Hz	as 0,37
500 Hz	as 0,60
1000 Hz	as 0,69
2000 Hz	as 0,75
4000 Hz	as 0,88

Bewerteter Schallabsorptionsgrad aw 0,65 (H)

DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis