

Syneo

PRODUKTINFORMATION



ASSMANN

Syneo Soft

Stilvolle Einrichtungslösungen und Kommunikationszonen
in ansprechender Form und Farbgestaltung.

- Geschlossene Systeme mit sehr guter Schallisolationsleistung*
- Perfekt individualisierbar durch eine Vielzahl verschiedener Farben
- Integrierbare Glaselemente sorgen für ein offenes Raumgefühl
- Zertifizierte Elektrokomponenten
- Sehr geräuscharmes Lüftungssystem
- Hochwertiges LED-System mit angenehm warmer Lichtfarbe
- Energiesparend durch integrierten Bewegungsmelder für Licht und Lüftung
- Integrierte Steckdose optional

*Nähere Informationen zu akustischen Werten erhalten Sie auf Anfrage.



Syneo Soft | Lounge

Temporäre Arbeitsplätze für konzentriertes Arbeiten oder kurze Abstimmungen.




Syneo Soft | Phone

Außen laut, innen leise.
Syneo Soft Phone – ein platzsparender und geschlossener Rückzugsort für Telefonate.




Syneo Soft | Meeting offen/geschlossen

Perfekte Lösung für vertrauliche Gespräche und Besprechungen in offenen oder geschlossenen Raum-in-Raum-Systemen.

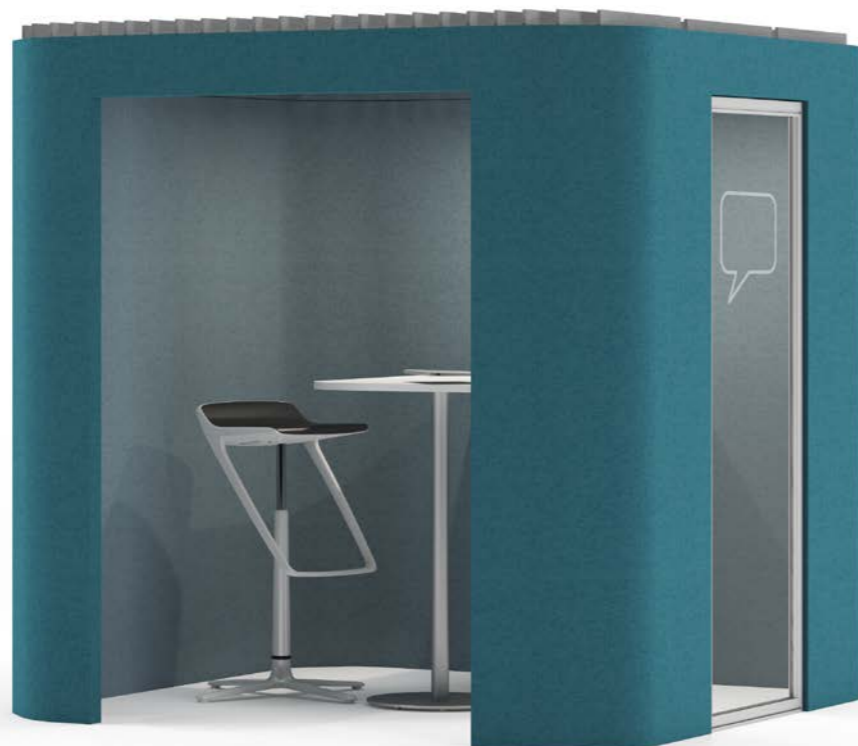


System

Farben finden Sie auf Seite 30




Syneo Soft | Lounge


Lounge Seat
Höhe 1400 mm | Tiefe 820 mm

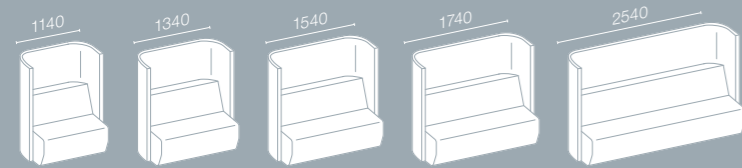


Lounge Work
Höhe 1400 mm | Breite 1540 mm

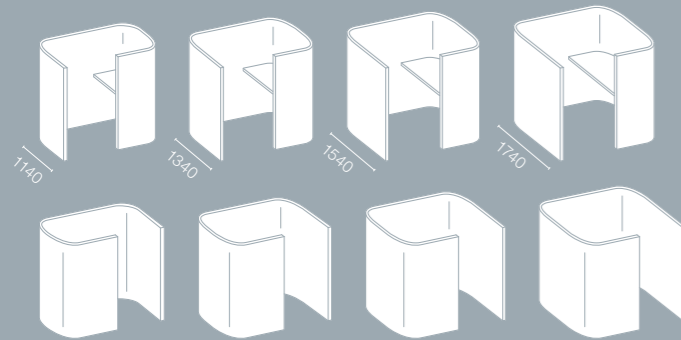


Lounge Work + Seat
Höhe 1400 mm | Breite 1540 mm

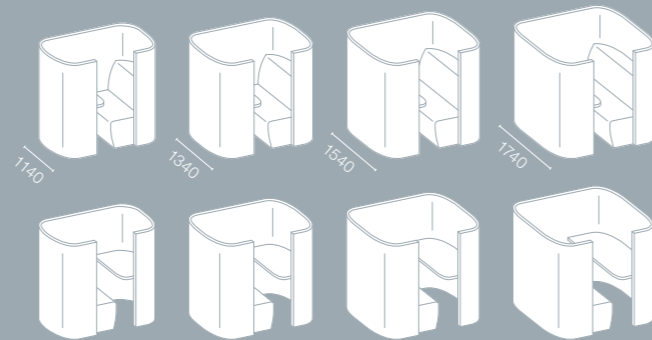

Lounge Conference
Höhe 1400 mm | Breite 2540 mm



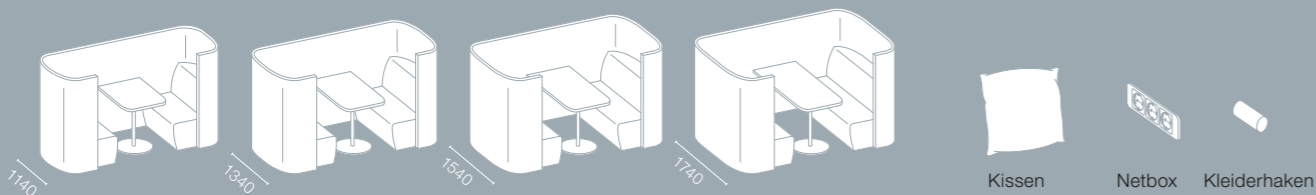


Lounge Sitzelemente
Höhe 505 mm | Breite 395 mm






Syneo Soft | Meeting | offen

Höhe 2245 mm

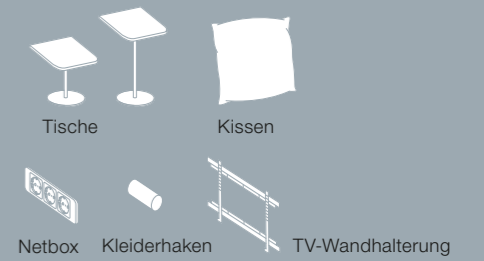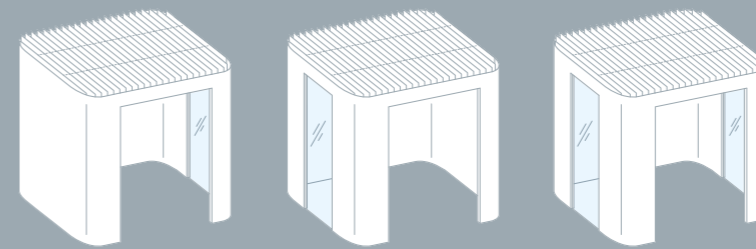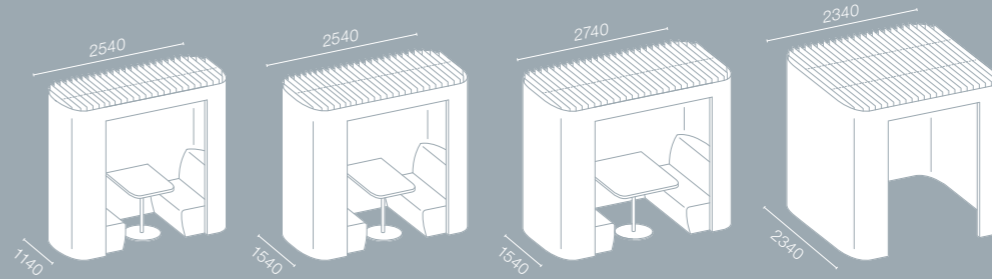


Syneo Soft | Meeting | geschlossen

Höhe 2250 mm | Breite 2840 mm

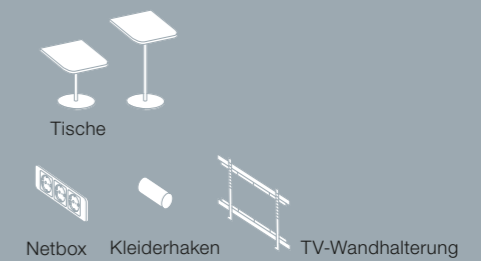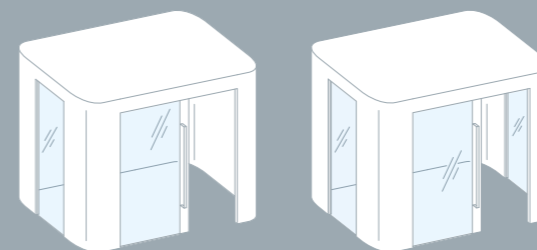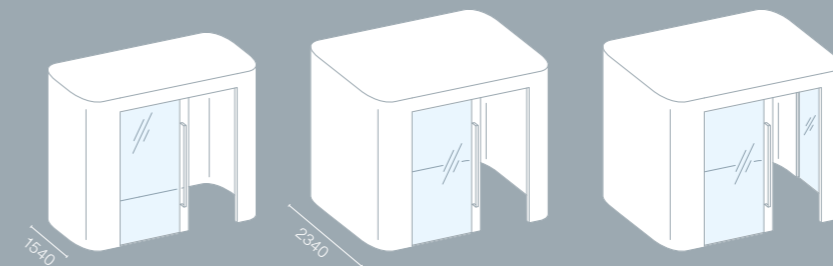

Syneo Soft | Phone



Technische Beschreibung Syneo Soft

<p>Werkstoffe</p> <p>Syneo Soft Bauteile sind aus hochwertigen Materialien hergestellt, die alle aktuellen Normen und Richtlinien erfüllen. Sie sind sortenrein trennbar und recyclingfähig.</p>

1 | Lounge Seat

Systembeschreibung

Die Lounge Seat Elemente setzen sich aus jeweils einem Sitzelement und dazu passenden Wandelementen als Sitzelemente-Umbau zusammen und bieten dem Nutzer einen leicht abgeschirmten Platz für kurze Besprechungen oder zur kurzen Erholung. Die Sitzelemente werden mit Hilfe von leicht lösbaren Elementverbindern fest und dauerhaft mit den Wandelementen verbunden.

Systemmaße Lounge Seat

- Planungsbreite: 1140 mm, 1340 mm, 1540 mm, 1740 mm, 2540 mm
- Planungstiefe 820 mm

<p>Systemmaße</p>

1.1 Beschreibung Sitzelemente (Lounge Seat)

Der tragende Kern der Sitzelemente besteht aus hochwertigen Sperrholzplatten nach DIN EN 636. Die Sitzpolster werden mit 100 mm starkem hochelastischem Polyurethan-Schaumstoff (PUR) mit einer Dichte von 40kg/m³ belegt und sorgen so für einen angenehm festen Sitzkomfort. Die Rückenlehne mit einer Schaumstoffstärke von 50 mm besitzt eine Dichte von 30kg/m³. Die Ecken und Kanten der Elemente werden strapazierfähig und dauerhaft vernäht. Serienmäßig werden teppichschonenden Stellgleiter zum Ausgleich von Bodenebenenheiten eingesetzt.

Systemmaße

- Planungsbreite: 1140 mm, 1340 mm, 1540 mm, 1740 mm, 2540 mm
- Innenbreiten: 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 2400 mm
- effektive Sitzbreite: 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 2400 mm
- Sitztiefe: 480 mm
- Sitzhöhe: 460 mm
- Höhe Rückenlehne: 870 mm

Elektrifizierung

Optional können 1 bis max. 2 Einbausteckdosen im vorderen Bodenbereich der Sitzelemente eingesetzt werden. Die Einbaubox ermöglicht dem Nutzer eine schnelle und einfache Elektrifizierungsmöglichkeit. Eine fest eingebaute Stromzufuhr mit Schutzkontakt-Steckdose, ein USB- sowie ein RJ45-Anschluss bieten eine sinnvolle Grundversorgung von Kommunikationsmodulen im Sitzbereich.

Einsätze:

- 1 x Schuko-Steckdose mit Zuleitung 3900 mm
- 1 x RJ45 cat 5. geschirmt (ohne Kabel)
- 1 x USB (ohne Kabel)

Die Leitungen für RJ45 und USB müssen bauseits in passender Länge angeschlossen werden.

1.2 Beschreibung Wandelemente Lounge (Lounge Seat)

Systembeschreibung

Der tragende Kern der Wandelemente besteht aus hochwertigen Sperrholzplatten nach DIN EN 636 und Dreischicht-Feinspanplatten nach DIN EN 312. Die sichtbaren Bauteile der Elemente werden mit Stoff belegt, ein Polstervlies verhindert ein Verrutschen des aufgebrachten Stoffes. Die Ecken der Elemente werden strapazierfähig und dauerhaft vernäht. Charakteristisch für die Wandelemente der Serie Syneo Soft sind die abgerundeten Eckelemente, sie geben dem System ein unverwechselbares Aussehen. Die Wandelemente können durch leicht lösbare Schnellverschlüsse werkzeuglos miteinander verbunden werden und sind serienmäßig mit teppichschonenden Stellgleitern zum Ausgleich von Bodenebenenheiten ausgestattet. Optional wählbare Kabeldurchlässe im Eckbereich der Wandelemente, er

möglichen eine schnelle und einfache Kabelführung.

Systemmaße

- Höhen: 1400 mm
- Außenbreite: 1140 mm, 1340 mm, 1540 mm, 1740 mm, 2540 mm
- Innenbreiten: 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 2400 mm
- Planungstiefe: 820 mm
- Dicke: 70 mm

2 | Lounge Work

Systembeschreibung

Die Lounge Work Elemente setzen sich aus Wandelementen und einer Arbeitsfläche/Tischplatte zusammen. Sie bieten dem Nutzer einen abgeschirmten Platz für Notizen oder kurze Arbeiten an Tablet oder Laptop. Zur Komplettierung des Elementes kann ein Besprechungs- oder Arbeitsstuhl, alternativ auch ein Hocker, an der Tischplatte positioniert werden.

Systemmaße Lounge Work

- Planungsbreite: 1140 mm, 1340 mm, 1540 mm, 1740 mm
- Planungstiefe: 1540 mm
- Ausrichtung: L oder R

2.1 Systembeschreibung Wandelemente (Lounge Work)

Der tragende Kern der Wandelemente besteht aus hochwertigen Sperrholzplatten nach DIN EN 636 und Dreischicht-Feinspanplatten nach DIN EN 312. Die sichtbaren Bauteile der Elemente werden mit Stoff belegt, ein Polstervlies verhindert ein Verrutschen des aufgebrachten Stoffes. Die Ecken der Elemente werden strapazierfähig und dauerhaft vernäht. Charakteristisch für die Wandelemente der Serie Syneo Soft sind die abgerundeten Eckelemente, sie geben dem System ein unverwechselbares Aussehen. Die Wandelemente können durch leicht lösbare Schnellverschlüsse werkzeuglos miteinander verbunden werden und sind serienmäßig mit teppichschonenden Stellgleitern zum Ausgleich von Bodenebenenheiten ausgestattet. Ein optional wählbarer Kabeldurchlass im Eckbereich der Wandelemente (im unteren Bereich nahe der Arbeitsplatte/Tischplatte) ermöglicht die schnelle und einfache Kabelführung.

Systemmaße

- Höhen: 1400 mmm
- Außenbreite: 1140 mm, 1340 mm, 1540 mm, 1740 mm
- Innenbreiten: 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm
- Planungtiefe: 1540 mm
- Wanddicke: 70 mmm

2.2 Systembeschreibung Arbeitsplatte/Tischplatte (Lounge Work)

Systembeschreibung

Die Arbeitsplatten/Tischplatten werden aus 19/25 mm starkem Plattenmaterial gefertigt, eingesetzt werden qualitativ hochwertige Dreischicht-Feinspanplatte mit direkter Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322 in Uni-Oberflächen oder verschiedenen Holzdekoren, allseitig mit 3 mm Umleimer aus PP bekantet. Zur Verstärkung der Konstruktion, wird unterhalb der Tischplatte eine stabile Querstrebe aus eloxiertem Aluminium verbaut. Zusätzliche Winkel tragen die Platten im hinteren Bereich als Anbindung an die Wandelemente. Zur bequemen Kabelzuführung vom Boden zum Arbeitsplatz, sind unterhalb der Arbeitsplatte/Tischplatte serienmäßig 2 Kabeldurchlässe im Wandelement verbaut. Optional kann in der Platte eine zusätzliche Bohrung als Kabeldurchlass oder zur Aufnahme einer Einbausteckdose gewählt werden.

Systemmaße

- Tischhöhe: 740 mm
- Tischtiefe: 600 mm

- Tischbreiten: abgestimmt auf die Planungsbreiten Lounge Work
- Tischplattenstärke: 19/25 mm

Elektrifizierung

Optional kann eine Einbausteckdose im hinteren Bereich der Arbeitsplatte/Tischplatte (Ausrichtung Hinterkante-Mitte) eingesetzt werden. Die Einbaubox ermöglicht dem Nutzer eine schnelle und einfache Elektrifizierungsmöglichkeit. Eine fest eingebaute Stromzufuhr mit Schutzkontakt-Steckdose, ein USB- sowie ein RJ45-Anschluss bieten eine sinnvolle Grundversorgung von Kommunikationsmodulen im Arbeitsbereich.

Einsätze:

- 1 x Schuko-Steckdose mit Zuleitung 3900 mm
- 1 x RJ45 cat 5. geschirmt (ohne Kabel)
- 1 x USB (ohne Kabel)

Die Leitungen für RJ45 und USB müssen bauseits in passender Länge angeschlossen werden.

3 | Lounge Work + Seat

Systembeschreibung

Die Lounge Work + Seat Elemente setzen sich aus jeweils einem Sitzelement und dazu passenden Wandelementen als Sitzelemente-Umbau plus einer Arbeitsfläche/Tischplatte zusammen. Sie bieten dem Nutzer einen abgeschirmten Platz für Notizen oder kurze Arbeiten an Tablet oder Laptop. Die Sitzelemente werden mit Hilfe von leicht lösbaren Elementverbindern fest und dauerhaft mit den Wandelementen verbunden.

Systemmaße Lounge Work + Seat

- Planungsbreite: 1140 mm, 1340 mm, 1540 mm, 1740 mm
- Planungstiefe: 1540 mm
- Ausrichtung: L oder R

3.1 Beschreibung Sitzelemente (Lounge Work + Seat)

Der tragende Kern der Sitzelemente besteht aus hochwertigen Sperrholzplatten nach DIN EN 636. Die Sitzpolster werden mit 100 mm starkem hochelastischem Polyurethan-Schaumstoff (PUR) mit einer Dichte von 40kg/m³ belegt und sorgen so für einen angenehm festen Sitzkomfort. Die Rückenlehne mit einer Schaumstoffstärke von 50 mm besitzt eine Dichte von 30kg/m³. Die Ecken und Kanten der Elemente werden strapazierfähig und dauerhaft vernäht. Serienmäßig werden teppichschonenden Stellgleiter zum Ausgleich von Bodenebenenheiten eingesetzt.

Systemmaße

- Planungsbreite: 1140 mm, 1340 mm, 1540 mm, 1740 mm
- Innenbreiten: 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm
- effektive Sitzbreite: 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm
- Sitztiefe: 480 mm
- Sitzhöhe: 460 mm
- Höhe Rückenlehne: 870 mm

Elektrifizierung

Optional können 1 bis max. 2 Einbausteckdosen im vorderen Bodenbereich der Sitzelemente eingesetzt werden. Die Einbaubox ermöglicht dem Nutzer eine schnelle und einfache Elektrifizierungsmöglichkeit. Eine fest eingebaute Stromzufuhr mit Schutzkontakt-Steckdose, ein USB- sowie ein RJ45-Anschluss bieten eine sinnvolle Grundversorgung von Kommunikationsmodulen im Sitzbereich.

Einsätze:

- 1 x Schuko-Steckdose mit Zuleitung ca. 3900 mm
- 1 x RJ45 cat 5. geschirmt (ohne Kabel)
- 1 x USB (ohne Kabel)

Die Leitungen für RJ45 und USB müssen bauseits in passender Länge angeschlossen werden.

3.2 Systembeschreibung Wandelemente (Lounge Work + Seat)

Der tragende Kern der Wandelemente besteht aus hochwertigen Sperrholzplatten nach DIN EN 636 und Dreischicht-Feinspanplatten nach DIN EN 312. Die sichtbaren Bauteile der Elemente werden mit Stoff belegt, ein Polstervlies verhindert ein Verrutschen des aufgebrachten Stoffes. Die Ecken der Elemente werden strapazierfähig und dauerhaft vernäht. Charakteristisch für die Wandelemente der Serie Syneo Soft sind die abgerundeten Eckelemente, sie geben dem System ein unverwechselbares Aussehen. Die Wandelemente können durch leicht lösbare Schnellverschlüsse werkzeuglos miteinander verbunden werden und sind serienmäßig mit teppichschonenden Stellgleitern zum Ausgleich von Bodenebenenheiten ausgestattet. Ein optional wählbarer Kabeldurchlass im Eckbereich der Wandelemente (im unteren Bereich nahe der Arbeitsplatte/Tischplatte) ermöglicht die schnelle und einfache Kabelführung.

Systemmaße

- Höhen: 1400 mm
- Außenbreite: 1140 mm, 1340 mm, 1540 mm, 1740 mm
- Innenbreiten: 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm
- Planungstiefe: 1540 mm
- Wanddicke: 70 mm

3.3 Systembeschreibung Arbeitsplatte/Tischplatte (Lounge Work + Seat)

Die Arbeitsplatten/Tischplatten werden aus 19/25 mm starkem Plattenmaterial gefertigt, eingesetzt werden qualitativ hochwertige Dreischicht-Feinspanplatte mit direkter Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322 in Uni-Oberflächen oder verschiedenen Holzdekoren, allseitig mit 3 mm Umleimer aus PP bekantet.

Zur Verstärkung der Konstruktion, wird unterhalb der Tischplatte eine stabile Querstrebe aus eloxiertem Aluminium verbaut. Als Anbindung an die Wandelemente werden im hinteren Bereich zusätzliche Winkel montiert. Zur bequemen Kabelzuführung vom Boden zum Arbeitsplatz, sind unterhalb der Arbeitsplatte/Tischplatte serienmäßig 2 Kabeldurchlässe im Wandelement verbaut. Optional kann in der Platte eine zusätzliche Bohrung als Kabeldurchlass oder zur Aufnahme einer Einbausteckdose gewählt werden.

Systemmaße

- Tischhöhe: 740 mm
- Tischtiefe: 600 mm
- Tischbreiten: abgestimmt aus die Planungsbreiten Lounge Work + Seat
- Tischplattenstärke: 19/25 mm

Elektrifizierung

Optional kann eine Einbausteckdose im hinteren Bereich der Arbeitsplatte/Tischplatte (Ausrichtung Hinterkante-Mitte) eingesetzt werden. Die Einbaubox ermöglicht dem Nutzer eine schnelle und einfache Elektrifizierungsmöglichkeit. Eine fest eingebaute Stromzufuhr mit Schutzkontakt-Steckdose, ein USB- sowie ein RJ45-Anschluss bieten eine sinnvolle Grundversorgung von Kommunikationsmodulen im Arbeitsbereich.

Einsätze:

- 1 x Schuko-Steckdose mit Zuleitung ca. 3900 mm
- 1 x RJ45 cat 5. geschirmt (ohne Kabel)
- 1 x USB (ohne Kabel)

Die Leitungen für RJ45 und USB müssen bauseits in passender Länge angeschlossen werden.

4 | Lounge Conference

Systembeschreibung

Die Lounge Conference Elemente setzen sich aus zwei, sich gegenüberliegenden, Sitzelementen und den dazu abgestimmten Wandelementen (als Sitzelemente-Umbau) plus einem mittig platzierten Bistrotisch, zusammen. Sie bieten dem Nutzer einen abgeschirmten Platz für temporäre Besprechungen oder kurzweiliges Arbeiten an Tablet oder Laptop. Die Sitzelemente werden mit Hilfe von leicht lösbaren Elementverbindern fest und dauerhaft mit den Wandelementen verbunden.

Systemmaße Lounge Conference

- Planungsbreite: 1140 mm, 1340 mm, 1540 mm, 1740 mm
- Planungstiefe: 2540 mm

4.1 Beschreibung Sitzelemente (Lounge Conference)

Der tragende Kern der Sitzelemente besteht aus hochwertigen Sperrholzplatten nach DIN EN 636. Die Sitzpolster werden mit 100 mm starkem hochelastischem Polyurethan-Schaumstoff (PUR) mit einer Dichte von 40kg/m³ belegt und sorgen so für einen angenehm festen Sitzkomfort. Die Rückenlehne mit einer Schaumstoffstärke von 50 mm besitzt eine Dichte von 30kg/m³. Die Ecken und Kanten der Elemente werden strapazierfähig und dauerhaft vernäht. Serienmäßig werden teppichschonenden Stellgleiter zum Ausgleich von Bodenebenenheiten eingesetzt.

Systemmaße

- Planungsbreite: 1140 mm, 1340 mm, 1540 mm, 1740 mm
- Innenbreiten: 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm
- effektive Sitzbreite: 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm
- Sitztiefe: 480 mm
- Sitzhöhe: 460 mm
- Höhe Rückenlehne: 870 mm

Elektrifizierung

Optional können 1 bis max. 2 Einbausteckdosen im vorderen Bodenbereich der Sitzelemente eingesetzt werden. Die Einbaubox ermöglicht dem Nutzer eine schnelle und einfache Elektrifizierungsmöglichkeit. Eine fest eingebaute Stromzufuhr mit Schutzkontakt-Steckdose, ein USB- sowie ein RJ45-Anschluss bieten eine sinnvolle Grundversorgung von Kommunikationsmodulen im Sitzbereich.

Einsätze:

- 1 x Schuko-Steckdose mit Zuleitung ca. 3900 mm
- 1 x RJ45 cat 5. geschirmt (ohne Kabel)
- 1 x USB (ohne Kabel)

Die Leitungen für RJ45 und USB müssen bauseits in passender Länge angeschlossen werden.

4.2 Systembeschreibung Wandelemente (Lounge Conference)

Der tragende Kern der Wandelemente besteht aus hochwertigen Sperrholzplatten nach DIN EN 636 und Dreischicht-Feinspanplatten nach DIN EN 312. Die sichtbaren Bauteile der Elemente werden mit Stoff belegt, ein Polstervlies verhindert ein Verrutschen des aufgebrachten Stoffes. Die Ecken der Elemente werden strapazierfähig und dauerhaft vernäht. Charakteristisch für die Wandelemente der Serie Syneo Soft sind die abgerundeten Eckelemente, sie geben dem System ein unverwechselbares Aussehen. Die Wandelemente können durch leicht lösbare Schnellverschlüsse werkzeuglos miteinander verbunden werden und sind serienmäßig mit Stellgleitern zum Ausgleich von Bodenebenenheiten ausgestattet. Für die Kabelzuführung ist eine seitliche Durchlassöffnung in das Element eingearbeitet. Optional lässt sich der Innenraum mit einer Ablageboard in Stehhöhe ausbauen. Hier können Telefon, Tablet oder Schreibutensilien während der Nutzung abgelegt werden.

Systemmaße

- Höhen: 1400 mm
- Außenbreite: 1140 mm, 1340 mm, 1540 mm, 1740 mm
- Innenbreiten: 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm
- Planungstiefe: 2540 mm
- Wanddicke: 70 mm

4.3 Systembeschreibung Bistrotisch (Lounge Conference)

Die Arbeitsplatten/Tischplatten werden aus 19/25 mm starkem Plattenmaterial gefertigt, eingesetzt werden qualitativ hochwertige Dreischicht-Feinspanplatte mit direkter Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322 in Uni-Oberflächen oder verschiedenen Holzdekoren, allseitig mit 3 mm Umleimer aus PP bekantet. Der Bistrotisch wird mit einem stabilen Befestigungswinkel am mittleren Wandelement des Sitzelemente-Um-

baus verbunden. Für einen festen Stand wird ein runder Tellerfuß mit Ø 500 mm eingesetzt. Der Teller besteht aus einer graphitfarbenen Gewichtsplatte, auf die eine dünne Platine in hochwertiger Edelstahlausführung dauerhaft aufgeklebt wird. Die Säule des Bistrotisches wird ebenfalls in Edelstahl ausgeführt. Zum Ausgleich von Bodenebenenheiten ermöglichen Stellgleiter einen Verstellweg von + 5 mm.

Systemmaße

- Tischhöhe: 740 mm
- Tischtiefe: 700 mm
- Tischbreiten: abgestimmt aus die Planungsbreiten Lounge Conference
- Tischplattenstärke: 19/25 mm

5 | Systemelement Phone Box

Systembeschreibung

Die Phone-Box ermöglicht es dem Nutzer auch in einem Großraumbüro oder stark frequentierten Räumlichkeiten in Ruhe zu telefonieren. Die Systeme sind in Einzelstellung (Single) mit einem Türanschlag L oder R wählbar. Charakteristisch für die Phone Box der Serie Syneo Soft ist eine abgerundete Eckausprägung, sie gibt dem System ein unverwechselbares Aussehen. Der tragende Kern der Wandelemente besteht aus einer stabilen Rahmenkonstruktion aus Sperrholzplatten nach DIN EN 636, die Flächen der Wandelemente aus mitteldichten Faserplatten (MDF Material nach DIN EN 622-5). Die sichtbaren Bauteile der Elemente werden mit Stoff belegt, ein Polstervlies verhindert ein Verrutschen des aufgebrachten Stoffes. Eine dünne Laminierung wird zur Verbesserung der akustischen Eigenschaften in den Wandaufbau eingearbeitet. Das Deckenelement der Box besteht im Kern ebenfalls aus MDF Material, zum Innenraum hin mit einer schallabsorbierenden Platte aus 100% PET (mit min. 30% Recyclinganteil) belegt. Im Deckenelement eingearbeitet ist ein LED-Lichtpanel mit Präsenzmelder. In der Eckausbildung liegt, versteckt hinter einer reversiblen Verkleidung, das serienmäßige Belüftungssystem mit Ventilator. Die Glastür aus Sicherheitsglas nach BS EN 12150-2:2004 wird mit Edelstahlbeschlägen an der Rahmenkonstruktion befestigt, der Türdrücker besteht aus hochwertigem eloxiertem Aluminium. Die Wandelemente können durch leicht lösbare Schnellverschlüsse werkzeuglos miteinander verbunden werden und sind serienmäßig mit Stellgleitern zum Ausgleich von Bodenebenenheiten ausgestattet. Für die Kabelzuführung ist eine seitliche Durchlassöffnung in das Element eingearbeitet. Optional lässt sich der Innenraum mit einer Ablageboard in Stehhöhe ausbauen. Hier können Telefon, Tablet oder Schreibutensilien während der Nutzung abgelegt werden.

Systemmaße

- Höhe: 2250 mm
- Tiefe: 1140 mm
- Außenbreite (Single): 1140 mm
- Ablage Stehhöhe: 1100 mm

Technische Einbauten

■ LED Einbauleuchte in Kassettenform (594 x 294 mm): 2012 Lumen Out, Farbwiedergabe CRI>80, Farbtemperatur 3000K, Opale Abdeckung (Acryl), Systemleistung (Max) 19W, Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz

■ LED Driver: Elektr. In: Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz / 0,17A / 39W Elektr. Out: 50-150Vdc / 0,08-0,35 A / 10-35W

■ Infrarot Präsenzmelder (Montageart Einbau): Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz, Erfassungswinkel 360°, Zeiteinstellung 30s – 60 min, inkl. Infrarot-Fernbedienung

■ Kugelgelagerter halbradialer Ventilator (wartungsfrei) Spannung 220-240V, Frequenz 50Hz, Motorstrom 0,17A / 29W, Schalldruckpegel LPA 3m = 25db/A, Volumenstrom 180 m³/h freiblasend, Drehzahl 2400 1/min, Wärmeklasse B, Drehzahlregler mit Schmelzsicherung als Überlastungsschutz

Die Kabelführung und alle elektrische Einbauten und Komponenten sind GS-geprüft und zertifiziert

Elektrifizierung

Eine optional wählbare 3-fach Steckdose oberhalb des Ablageboards sorgt für eine gut erreichbare Elektrifizierungsmöglichkeit im Inneren der Box.

Einsätze:
<ul style="list-style-type: none">■ 2 x Schuko-Steckdose (nicht wählbar)
Wählbar:
<ul style="list-style-type: none">■ 1 x Schuko-Steckdose
oder
1 x USB Laden
oder
<ul style="list-style-type: none">■ HDMI (inkl. ca. 3000 mm Kabel)

5 | Systemelement Meeting Box (offen)

Systembeschreibung

Die Meeting-Box ermöglicht es dem Nutzer auch in einem Großraumbüro oder stark frequentierten Räumlichkeiten in Ruhe temporär zu arbeiten oder Besprechungen abzuhalten. Die Systeme sind in verschiedenen Tiefen wählbar. Charakteristisch für die Meeting Box der Serie Syneo Soft ist eine abgerundete Eckausprägung, sie gibt dem System ein unverwechselbares Aussehen. Der tragende Kern der Wandelemente besteht aus einer stabilen Rahmenkonstruktion aus Sperrholzplatten nach DIN EN 636, die Flächen der Wandelemente aus mitteldichten Faserplatten (MDF Material nach DIN EN 622-5). Die sichtbaren Bauteile der Elemente werden mit Stoff belegt, ein Polstervlies verhindert ein Verrutschen des aufgebrachten Stoffes. Eine dünne Laminierung wird zur Verbesserung der akustischen Eigenschaften in den Wandaufbau eingearbeitet. Die Deckenbeschaffenheit ist in zwei Versionen wählbar. Die offene Lamellendecke besteht aus schallabsorbierenden Lamellen, hergestellt aus 100% PET (mit min. 30% Recyclinganteil). So wird der Schall gebrochen und störende Geräusche oder Unterhaltungen werden leiser wahrgenommen. LED-Lichtleisten mit Präsenzmelder sorgen im Innenraum der Meeting Box für eine ausreichende Ausleuchtung. Optional wählbar ist auch ein geschlossenes Deckenelement, es besteht im Kern aus MDF Material, zum Innenraum hin mit einer schallabsorbierenden Platte aus 100% PET (mit min. 30% Recyclinganteil) belegt. Im Deckenelement eingearbeitet sind LED-Lichtpanels mit Präsenzmelder. Die Wandelemente können durch leicht lösbare Schnellverschlüsse werkzeuglos miteinander verbunden werden und sind serienmäßig mit Stellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten ausgestattet. Für die Kabelzuführung können optional seitliche Durchlassöffnungen in das Element eingearbeitet werden.

Optional lässt sich der Innenraum mit verschiedenen Zubehörteilen wie Sitzelementen oder Bistrotisch weiter ausbauen. In der größten Meeting Box (offen) können optional auch Glaselemente anstelle der seitlichen stoffbezogenen Wandelemente gewählt werden.

Systemmaße
<ul style="list-style-type: none">■ Höhe: 2250 mm ■ Tiefe: 1140 mm, 1540 mm, 2340 mm ■ Außenbreite: 2340 mm, 2540 mm, 2740 mm (auf Tiefen abgestimmt)

Technische Einbauten Lamellendecke

- LED Lichtleiste, eingearbeitet in Aluminiumprofil mit Kunststoffabdeckung, abgestimmt auf die Planungsbreiten der Meeting Box offen. Je nach Elementtiefe werden 1 bzw. 2 Lichtleisten eingesetzt.
- LED Driver:
Elektr. In: Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz / 0,17A / 39W
Elektr. Out: 50-150Vdc / 0,08-0,35 A / 10-35W
- Infrarot Präsenzmelder (Montageart Einbau): Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz, Erfassungswinkel 360°, Zeiteinstellung 30s – 60 min, inkl. Infrarot-Fernbedienung

Technische Einbauten geschlossene Decke

- LED Einbauleuchte in Kassettenform (594 x 294 mm) - nur bei Elementtiefe 2340 mm: 2012 Lumen Out, Farbwiedergabe CRI>80, Farbtemperatur 3000K, Opale Abdeckung (Acryl), System-

leistung (Max) 19W, Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz. Je nach Elementtiefe werden 1 bzw. 2 Einbauleuchten eingesetzt
<ul style="list-style-type: none">■ LED Driver: Elektr. In: Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz / 0,17A / 39W Elektr. Out: 50-150Vdc / 0,08-0,35 A / 10-35W ■ Infrarot Präsenzmelder (Montageart Einbau): Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz, Erfassungswinkel 360°, Zeiteinstellung 30s – 60 min, inkl. Infrarot-Fernbedienung

Technische Einbauten Optional

- TV-Wandhalterung SM02-22F, für Bildschirmgrößen 32" bis 42", maximale Tragkraft 40 kg, Anbindung durch VESA 100, VESA 200x100, VESA 200x200, Aufbautiefe 19,5 mm

Die Kabelführung und alle elektrischen Einbauten und Komponenten sind GS-geprüft und zertifiziert

Elektrifizierung
<p>Eine optional wählbare 3-fach Steckdose in Sitz- oder Stehhöhe, abgestimmt auf die Höhen der Bistrotische, sorgt für eine gut erreichbare Elektrifizierungsmöglichkeit im Inneren der Box.</p>

Einsätze:
<ul style="list-style-type: none">■ 2 x Schuko-Steckdose (nicht wählbar)
Wählbar:
<ul style="list-style-type: none">■ 1 x Schuko-Steckdose
oder
<ul style="list-style-type: none">■ 1 x USB Laden
oder
<ul style="list-style-type: none">■ HDMI (inkl. ca. 3000 mm Kabel)

5.1 Beschreibung Sitzelemente (Meeting Box offen)
Der tragende Kern der Sitzelemente besteht aus hochwertigen Sperrholzplatten nach DIN EN 636. Die Sitzpolster werden mit 100 mm starkem hochelastischem Polyurethan-Schaumstoff (PUR) mit einer Dichte von 40kg/m³ belegt und sorgen so für einen angenehm festen Sitzkomfort. Die Rückenlehne mit einer Schaumstoffstärke von 50 mm besitzt eine Dichte von 30kg/m³). Die Ecken und Kanten der Elemente werden strapazierfähig und dauerhaft vernäht. Serienmäßig werden teppichschonenden Stellgleiter zum Ausgleich von Bodenunebenheiten eingesetzt.

Systemmaße
<ul style="list-style-type: none">■ Planungsbreite: 1140 mm, 1540 mm (für Planungsbreite 2340 mm nicht möglich) ■ Innenbreiten: 1000 mm, 1400 mm (für Planungsbreite 2340 mm nicht möglich) ■ effektive Sitzbreite: 1000 mm, 1400 mm (für Planungsbreite 2340 mm nicht möglich) ■ Sitztiefe: 480 mm ■ Sitzhöhe: 460 mm ■ Höhe Rückenlehne: 870 mm

Elektrifizierung

Optional können 1 bis max. 2 Einbausteckdosen im vorderen Bodenbereich der Sitzelemente eingesetzt werden. Die Einbaubox ermöglicht dem Nutzer eine schnelle und einfache Elektrifizierungsmöglichkeit. Eine fest eingebaute Stromzufuhr mit Schutzkontakt-Steckdose, ein USB- sowie ein RJ45-Anschluss bieten eine sinnvolle Grundversorgung von Kommunikationsmodulen im Sitzbereich.

Einsätze:
<ul style="list-style-type: none">■ 1 x Schuko-Steckdose mit Zuleitung ca. 3900 mm ■ 1 x RJ45 cat 5. geschirmt (ohne Kabel) ■ 1 x USB (ohne Kabel)

Die Leitungen für RJ45 und USB müssen bauseits in passender Länge angeschlossen werden.

5.2 Systembeschreibung Bistrotisch (Meeting Box offen)
<p>Die Arbeitsplatten/Tischplatten werden aus 19/25 mm starkem Plattenmaterial gefertigt, eingesetzt werden qualitativ hochwertige Dreischicht-Feinspanplatte mit direkter Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322 in Uni-Oberflächen oder verschiedenen Holzdekoren, allseitig mit 3 mm Umleimer aus PP bekantet. Der Bistrotisch wird mit einem stabilen Befestigungswinkel am mittleren Wandelement des Sitzelemente-Umbaus verbunden. Für einen festen Stand wird ein runder Tellerfuß mit Ø 500 mm eingesetzt. Der Teller besteht aus einer graphitfarbenen Gewichtsplatte, auf die eine dünne Platine in hochwertiger Edelstahlausführung dauerhaft aufgeklebt wird. Die Säule des Bistrotisches wird ebenfalls in Edelstahl ausgeführt. Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten ermöglichen Stellgleiter einen Verstellweg von + 5 mm.</p>
<ul style="list-style-type: none">■ LED Driver: Elektr. In: Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz / 0,17A / 39W Elektr. Out: 50-150Vdc / 0,08-0,35 A / 10-35W ■ Infrarot Präsenzmelder (Montageart Einbau): Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz, Erfassungswinkel 360°, Zeiteinstellung 30s – 60 min, inkl. Infrarot-Fernbedienung ■ Kugelgelagerter halbradialer Ventilator (wartungsfrei) Spannung 220-240V, Frequenz 50Hz, Motorstrom 0,17A / 29W, Schalldruckpegel LPA 3m = 25db/A, Volumenstrom 180 m³/h freiblasend, Drehzahl 2400 1/min, Wärmeklasse B, Drehzahlregler mit Schmelzsicherung als Überlastungsschutz
Technische Einbauten Optional <p>TV-Wandhalterung SM02-22F, für Bildschirmgrößen 32" bis 42", maximale Tragkraft 40 kg, Anbindung durch VESA 100, VESA 200x100, VESA 200x200, Aufbautiefe 19,5 mm</p>
<p>Die Kabelführung und alle elektrische Einbauten und Komponenten sind GS-geprüft und zertifiziert</p>
<ul style="list-style-type: none">■ LED Driver: Elektr. In: Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz / 0,17A / 39W Elektr. Out: 50-150Vdc / 0,08-0,35 A / 10-35W ■ Infrarot Präsenzmelder (Montageart Einbau): Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz, Erfassungswinkel 360°, Zeiteinstellung 30s – 60 min, inkl. Infrarot-Fernbedienung ■ Kugelgelagerter halbradialer Ventilator (wartungsfrei) Spannung 220-240V, Frequenz 50Hz, Motorstrom 0,17A / 29W, Schalldruckpegel LPA 3m = 25db/A, Volumenstrom 180 m³/h freiblasend, Drehzahl 2400 1/min, Wärmeklasse B, Drehzahlregler mit Schmelzsicherung als Überlastungsschutz
Technische Einbauten Optional <p>TV-Wandhalterung SM02-22F, für Bildschirmgrößen 32" bis 42", maximale Tragkraft 40 kg, Anbindung durch VESA 100, VESA 200x100, VESA 200x200, Aufbautiefe 19,5 mm</p>
<p>Die Kabelführung und alle elektrische Einbauten und Komponenten sind GS-geprüft und zertifiziert</p>
<ul style="list-style-type: none">■ LED Driver: Elektr. In: Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz / 0,17A / 39W Elektr. Out: 50-150Vdc / 0,08-0,35 A / 10-35W ■ Infrarot Präsenzmelder (Montageart Einbau): Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz, Erfassungswinkel 360°, Zeiteinstellung 30s – 60 min, inkl. Infrarot-Fernbedienung ■ Kugelgelagerter halbradialer Ventilator (wartungsfrei) Spannung 220-240V, Frequenz 50Hz, Motorstrom 0,17A / 29W, Schalldruckpegel LPA 3m = 25db/A, Volumenstrom 180 m³/h freiblasend, Drehzahl 2400 1/min, Wärmeklasse B, Drehzahlregler mit Schmelzsicherung als Überlastungsschutz
Technische Einbauten Optional <p>TV-Wandhalterung SM02-22F, für Bildschirmgrößen 32" bis 42", maximale Tragkraft 40 kg, Anbindung durch VESA 100, VESA 200x100, VESA 200x200, Aufbautiefe 19,5 mm</p>
<p>Die Kabelführung und alle elektrische Einbauten und Komponenten sind GS-geprüft und zertifiziert</p>
<ul style="list-style-type: none">■ LED Driver: Elektr. In: Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz / 0,17A / 39W Elektr. Out: 50-150Vdc / 0,08-0,35 A / 10-35W ■ Infrarot Präsenzmelder (Montageart Einbau): Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz, Erfassungswinkel 360°, Zeiteinstellung 30s – 60 min, inkl. Infrarot-Fernbedienung ■ Kugelgelagerter halbradialer Ventilator (wartungsfrei) Spannung 220-240V, Frequenz 50Hz, Motorstrom 0,17A / 29W, Schalldruckpegel LPA 3m = 25db/A, Volumenstrom 180 m³/h freiblasend, Drehzahl 2400 1/min, Wärmeklasse B, Drehzahlregler mit Schmelzsicherung als Überlastungsschutz
Technische Einbauten Optional <p>TV-Wandhalterung SM02-22F, für Bildschirmgrößen 32" bis 42", maximale Tragkraft 40 kg, Anbindung durch VESA 100, VESA 200x100, VESA 200x200, Aufbautiefe 19,5 mm</p>
<p>Die Kabelführung und alle elektrische Einbauten und Komponenten sind GS-geprüft und zertifiziert</p>
<ul style="list-style-type: none">■ LED Driver: Elektr. In: Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz / 0,17A / 39W Elektr. Out: 50-150Vdc / 0,08-0,35 A / 10-35W ■ Infrarot Präsenzmelder (Montageart Einbau): Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz, Erfassungswinkel 360°, Zeiteinstellung 30s – 60 min, inkl. Infrarot-Fernbedienung ■ Kugelgelagerter halbradialer Ventilator (wartungsfrei) Spannung 220-240V, Frequenz 50Hz, Motorstrom 0,17A / 29W, Schalldruckpegel LPA 3m = 25db/A, Volumenstrom 180 m³/h freiblasend, Drehzahl 2400 1/min, Wärmeklasse B, Drehzahlregler mit Schmelzsicherung als Überlastungsschutz
Technische Einbauten Optional <p>TV-Wandhalterung SM02-22F, für Bildschirmgrößen 32" bis 42", maximale Tragkraft 40 kg, Anbindung durch VESA 100, VESA 200x100, VESA 200x200, Aufbautiefe 19,5 mm</p>
<p>Die Kabelführung und alle elektrische Einbauten und Komponenten sind GS-geprüft und zertifiziert</p>
<ul style="list-style-type: none">■ LED Driver: Elektr. In: Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz / 0,17A / 39W Elektr. Out: 50-150Vdc / 0,08-0,35 A / 10-35W ■ Infrarot Präsenzmelder (Montageart Einbau): Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz, Erfassungswinkel 360°, Zeiteinstellung 30s – 60 min, inkl. Infrarot-Fernbedienung ■ Kugelgelagerter halbradialer Ventilator (wartungsfrei) Spannung 220-240V, Frequenz 50Hz, Motorstrom 0,17A / 29W, Schalldruckpegel LPA 3m = 25db/A, Volumenstrom 180 m³/h freiblasend, Drehzahl 2400 1/min, Wärmeklasse B, Drehzahlregler mit Schmelzsicherung als Überlastungsschutz
Technische Einbauten Optional <p>TV-Wandhalterung SM02-22F, für Bildschirmgrößen 32" bis 42", maximale Tragkraft 40 kg, Anbindung durch VESA 100, VESA 200x100, VESA 200x200, Aufbautiefe 19,5 mm</p>
<p>Die Kabelführung und alle elektrische Einbauten und Komponenten sind GS-geprüft und zertifiziert</p>
<ul style="list-style-type: none">■ LED Driver: Elektr. In: Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz / 0,17A / 39W Elektr. Out: 50-150Vdc / 0,08-0,35 A / 10-35W ■ Infrarot Präsenzmelder (Montageart Einbau): Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz, Erfassungswinkel 360°, Zeiteinstellung 30s – 60 min, inkl. Infrarot-Fernbedienung ■ Kugelgelagerter halbradialer Ventilator (wartungsfrei) Spannung 220-240V, Frequenz 50Hz, Motorstrom 0,17A / 29W, Schalldruckpegel LPA 3m = 25db/A, Volumenstrom 180 m³/h freiblasend, Drehzahl 2400 1/min, Wärmeklasse B, Drehzahlregler mit Schmelzsicherung als Überlastungsschutz
Technische Einbauten Optional <p>TV-Wandhalterung SM02-22F, für Bildschirmgrößen 32" bis 42", maximale Tragkraft 40 kg, Anbindung durch VESA 100, VESA 200x100, VESA 200x200, Aufbautiefe 19,5 mm</p>
<p>Die Kabelführung und alle elektrische Einbauten und Komponenten sind GS-geprüft und zertifiziert</p>
<ul style="list-style-type: none">■ LED Driver: Elektr. In: Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz / 0,17A / 39W Elektr. Out: 50-150Vdc / 0,08-0,35 A / 10-35W ■ Infrarot Präsenzmelder (Montageart Einbau): Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz, Erfassungswinkel 360°, Zeiteinstellung 30s – 60 min, inkl. Infrarot-Fernbedienung ■ Kugelgelagerter halbradialer Ventilator (wartungsfrei) Spannung 220-240V, Frequenz 50Hz, Motorstrom 0,17A / 29W, Schalldruckpegel LPA 3m = 25db/A, Volumenstrom 180 m³/h freiblasend, Drehzahl 2400 1/min, Wärmeklasse B, Drehzahlregler mit Schmelzsicherung als Überlastungsschutz
Technische Einbauten Optional <p>TV-Wandhalterung SM02-22F, für Bildschirmgrößen 32" bis 42", maximale Tragkraft 40 kg, Anbindung durch VESA 100, VESA 200x100, VESA 200x200, Aufbautiefe 19,5 mm</p>
<p>Die Kabelführung und alle elektrische Einbauten und Komponenten sind GS-geprüft und zertifiziert</p>
<ul style="list-style-type: none">■ LED Driver: Elektr. In: Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz / 0,17A / 39W Elektr. Out: 50-150Vdc / 0,08-0,35 A / 10-35W ■ Infrarot Präsenzmelder (Montageart Einbau): Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz, Erfassungswinkel 360°, Zeiteinstellung 30s – 60 min, inkl. Infrarot-Fernbedienung ■ Kugelgelagerter halbradialer Ventilator (wartungsfrei) Spannung 220-240V, Frequenz 50Hz, Motorstrom 0,17A / 29W, Schalldruckpegel LPA 3m = 25db/A, Volumenstrom 180 m³/h freiblasend, Drehzahl 2400 1/min, Wärmeklasse B, Drehzahlregler mit Schmelzsicherung als Überlastungsschutz
Technische Einbauten Optional <p>TV-Wandhalterung SM02-22F, für Bildschirmgrößen 32" bis 42", maximale Tragkraft 40 kg, Anbindung durch VESA 100, VESA 200x100, VESA 200x200, Aufbautiefe 19,5 mm</p>
<p>Die Kabelführung und alle elektrische Einbauten und Komponenten sind GS-geprüft und zertifiziert</p>
<ul style="list-style-type: none">■ LED Driver: Elektr. In: Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz / 0,17A / 39W Elektr. Out: 50-150Vdc / 0,08-0,35 A / 10-35W ■ Infrarot Präsenzmelder (Montageart Einbau): Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz, Erfassungswinkel 360°, Zeiteinstellung 30s – 60 min, inkl. Infrarot-Fernbedienung ■ Kugelgelagerter halbradialer Ventilator (wartungsfrei) Spannung 220-240V, Frequenz 50Hz, Motorstrom 0,17A / 29W, Schalldruckpegel LPA 3m = 25db/A, Volumenstrom 180 m³/h freiblasend, Drehzahl 2400 1/min, Wärmeklasse B, Drehzahlregler mit Schmelzsicherung als Überlastungsschutz
Technische Einbauten Optional <p>TV-Wandhalterung SM02-22F, für Bildschirmgrößen 32" bis 42", maximale Tragkraft 40 kg, Anbindung durch VESA 100, VESA 200x100, VESA 200x200, Aufbautiefe 19,5 mm</p>
<p>Die Kabelführung und alle elektrische Einbauten und Komponenten sind GS-geprüft und zertifiziert</p>
<ul style="list-style-type: none">■ LED Driver: Elektr. In: Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz / 0,17A / 39W Elektr. Out: 50-150Vdc / 0,08-0,35 A / 10-35W ■ Infrarot Präsenzmelder (Montageart Einbau): Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz, Erfassungswinkel 360°, Zeiteinstellung 30s – 60 min, inkl. Infrarot-Fernbedienung ■ Kugelgelagerter halbradialer Ventilator (wartungsfrei) Spannung 220-240V, Frequenz 50Hz, Motorstrom 0,17A / 29W, Schalldruckpegel LPA 3m = 25db/A, Volumenstrom 180 m³/h freiblasend, Drehzahl 2400 1/min, Wärmeklasse B, Drehzahlregler mit Schmelzsicherung als Überlastungsschutz
Technische Einbauten Optional <p>TV-Wandhalterung SM02-22F, für Bildschirmgrößen 32" bis 42", maximale Tragkraft 40 kg, Anbindung durch VESA 100, VESA 200x100, VESA 200x200, Aufbautiefe 19,5 mm</p>
<p>Die Kabelführung und alle elektrische Einbauten und Komponenten sind GS-geprüft und zertifiziert</p>
<ul style="list-style-type: none">■ LED Driver: Elektr. In: Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz / 0,17A / 39W Elektr. Out: 50-150Vdc / 0,08-0,35 A / 10-35W ■ Infrarot Präsenzmelder (Montageart Einbau): Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz, Erfassungswinkel 360°, Zeiteinstellung 30s – 60 min, inkl. Infrarot-Fernbedienung ■ Kugelgelagerter halbradialer Ventilator (wartungsfrei) Spannung 220-240V, Frequenz 50Hz, Motorstrom 0,17A / 29W, Schalldruckpegel LPA 3m = 25db/A, Volumenstrom 180 m³/h freiblasend, Drehzahl 2400 1/min, Wärmeklasse B, Drehzahlregler mit Schmelzsicherung als Überlastungsschutz
Technische Einbauten Optional <p>TV-Wandhalterung SM02-22F, für Bildschirmgrößen 32" bis 42", maximale Tragkraft 40 kg, Anbindung durch VESA 100, VESA 200x100, VESA 200x200, Aufbautiefe 19,5 mm</p>
<p>Die Kabelführung und alle elektrische Einbauten und Komponenten sind GS-geprüft und zertifiziert</p>
<ul style="list-style-type: none">■ LED Driver: Elektr. In: Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz / 0,17A / 39W Elektr. Out: 50-150Vdc / 0,08-0,35 A / 10-35W ■ Infrarot Präsenzmelder (Montageart Einbau): Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz, Erfassungswinkel 360°, Zeiteinstellung 30s – 60 min, inkl. Infrarot-Fernbedienung ■ Kugelgelagerter halbradialer Ventilator (wartungsfrei) Spannung 220-240V, Frequenz 50Hz, Motorstrom 0,17A / 29W, Schalldruckpegel LPA 3m = 25db/A, Volumenstrom 180 m³/h freiblasend, Drehzahl 2400 1/min, Wärmeklasse B, Drehzahlregler mit Schmelzsicherung als Überlastungsschutz
Technische Einbauten Optional <p>TV-Wandhalterung SM02-22F, für Bildschirmgrößen 32" bis 42", maximale Tragkraft 40 kg, Anbindung durch VESA 100, VESA 200x100, VESA 200x200, Aufbautiefe 19,5 mm</p>
<p>Die Kabelführung und alle elektrische Einbauten und Komponenten sind GS-geprüft und zertifiziert</p>
<ul style="list-style-type: none">■ LED Driver: Elektr. In: Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz / 0,17A / 39W Elektr. Out: 50-150Vdc / 0,08-0,35 A / 10-35W ■ Infrarot Präsenzmelder (Montageart Einbau): Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz, Erfassungswinkel 360°, Zeiteinstellung 30s – 60 min, inkl. Infrarot-Fernbedienung ■ Kugelgelagerter halbradialer Ventilator (wartungsfrei) Spannung 220-240V, Frequenz 50Hz, Motorstrom 0,17A / 29W, Schalldruckpegel LPA 3m = 25db/A, Volumenstrom 180 m³/h freiblasend, Drehzahl 2400 1/min, Wärmeklasse B, Drehzahlregler mit Schmelzsicherung als Überlastungsschutz
Technische Einbauten Optional <p>TV-Wandhalterung SM02-22F, für Bildschirmgrößen 32" bis 42", maximale Tragkraft 40 kg, Anbindung durch VESA 100, VESA 200x100, VESA 200x200, Aufbautiefe 19,5 mm</p>
<p>Die Kabelführung und alle elektrische Einbauten und Komponenten sind GS-geprüft und zertifiziert</p>
<ul style="list-style-type: none">■ LED Driver: Elektr. In: Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz / 0,17A / 39W Elektr. Out: 50-150Vdc / 0,08-0,35 A / 10-35W ■ Infrarot Präsenzmelder (Montageart Einbau): Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz, Erfassungswinkel 360°, Zeiteinstellung 30s – 60 min, inkl. Infrarot-Fernbedienung ■ Kugelgelagerter halbradialer Ventilator (wartungsfrei) Spannung 220-240V, Frequenz 50Hz, Motorstrom 0,17A / 29W, Schalldruckpegel LPA 3m = 25db/A, Volumenstrom 180 m³/h freiblasend, Drehzahl 2400 1/min, Wärmeklasse B, Drehzahlregler mit Schmelzsicherung als Überlastungsschutz
Technische Einbauten Optional <p>TV-Wandhalterung SM02-22F, für Bildschirmgrößen 32" bis 42", maximale Tragkraft 40 kg, Anbindung durch VESA 100, VESA 200x100, VESA 200x200, Aufbautiefe 19,5 mm</p>
<p>Die Kabelführung und alle elektrische Einbauten und Komponenten sind GS-geprüft und zertifiziert</p>
<ul style="list-style-type: none">■ LED Driver: Elektr. In: Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz / 0,17A / 39W Elektr. Out: 50-150Vdc / 0,08-0,35 A / 10-35W ■ Infrarot Präsenzmelder (Montageart Einbau): Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz, Erfassungswinkel 360°, Zeiteinstellung 30s – 60 min, inkl. Infrarot-Fernbedienung ■ Kugelgelagerter halbradialer Ventilator (wartungsfrei) Spannung 220-240V, Frequenz 50Hz, Motorstrom 0,17A / 29W, Schalldruckpegel LPA 3m = 25db/A, Volumenstrom 180 m³/h freiblasend, Drehzahl 2400 1/min, Wärmeklasse B, Drehzahlregler mit Schmelzsicherung als Überlastungsschutz
Technische Einbauten Optional <p>TV-Wandhalterung SM02-22F, für Bildschirmgrößen 32" bis 42", maximale Tragkraft 40 kg, Anbindung durch VESA 100, VESA 200x100, VESA 200x200, Aufbautiefe 19,5 mm</p>
<p>Die Kabelführung und alle elektrische Einbauten und Komponenten sind GS-geprüft und zertifiziert</p>
<ul style="list-style-type: none">■ LED Driver: Elektr. In: Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz / 0,17A / 39W Elektr. Out: 50-150Vdc / 0,08-0,35 A / 10-35W ■ Infrarot Präsenzmelder (Montageart Einbau): Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz, Erfassungswinkel 360°, Zeiteinstellung 30s – 60 min, inkl. Infrarot-Fernbedienung ■ Kugelgelagerter halbradialer Ventilator (wartungsfrei) Spannung 220-240V, Frequenz 50Hz, Motorstrom 0,17A / 29W, Schalldruckpegel LPA 3m = 25db/A, Volumenstrom 180 m³/h freiblasend, Drehzahl 2400 1/min, Wärmeklasse B, Drehzahlregler mit Schmelzsicherung als Überlastungsschutz
Technische Einbauten Optional <p>TV-Wandhalterung SM02-22F, für Bildschirmgrößen 32" bis 42", maximale Tragkraft 40 kg, Anbindung durch VESA 100, VESA 200x100, VESA 200x200, Aufbautiefe 19,5 mm</p>
<p>Die Kabelführung und alle elektrische Einbauten und Komponenten sind GS-geprüft und zertifiziert</p>
<ul style="list-style-type: none">■ LED Driver: Elektr. In: Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz / 0,17A / 39W Elektr. Out: 50-150Vdc / 0,08-0,35 A / 10-35W ■ Infrarot Präsenzmelder (Montageart Einbau): Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz, Erfassungswinkel 360°, Zeiteinstellung 30s – 60 min, inkl. Infrarot-Fernbedienung ■ Kugelgelagerter halbradialer Ventilator (wartungsfrei) Spannung 220-240V, Frequenz 50Hz, Motorstrom 0,17A / 29W, Schalldruckpegel LPA 3m = 25db/A, Volumenstrom 180 m³/h freiblasend, Drehzahl 2400 1/min, Wärmeklasse B, Drehzahlregler mit Schmelzsicherung als Überlastungsschutz
Technische Einbauten Optional <p>TV-Wandhalterung SM02-22F, für Bildschirmgrößen 32" bis 42", maximale Tragkraft 40 kg, Anbindung durch VESA 100, VESA 200x100, VESA 200x200, Aufbautiefe 19,5 mm</p>
<p>Die Kabelführung und alle elektrische Einbauten und Komponenten sind GS-geprüft und zertifiziert</p>
<ul style="list-style-type: none">■ LED Driver: Elektr. In: Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz / 0,17A / 39W Elektr. Out: 50-150Vdc / 0,08-0,35 A / 10-35W ■ Infrarot Präsenzmelder (Montageart Einbau): Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz, Erfassungswinkel 360°, Zeiteinstellung 30s – 60 min, inkl. Infrarot-Fernbedienung ■ Kugelgelagerter halbradialer Ventilator (wartungsfrei) Spannung 220-240V, Frequenz 50Hz, Motorstrom 0,17A / 29W, Schalldruckpegel LPA 3m = 25db/A, Volumenstrom 180 m³/h freiblasend, Drehzahl 2400 1/min, Wärmeklasse B, Drehzahlregler mit Schmelzsicherung als Überlastungsschutz
Technische Einbauten Optional <p>TV-Wandhalterung SM02-22F, für Bildschirmgrößen 32" bis 42", maximale Tragkraft 40 kg, Anbindung durch VESA 100, VESA 200x100, VESA 200x200, Aufbautiefe 19,5 mm</p>
<p>Die Kabelführung und alle elektrische Einbauten und Komponenten sind GS-geprüft und zertifiziert</p>
<ul style="list-style-type: none">■ LED Driver: Elektr. In: Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz / 0,17A / 39W Elektr. Out: 50-150Vdc / 0,08-0,35 A / 10-35W ■ Infrarot Präsenzmelder (Montageart Einbau): Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz, Erfassungswinkel 360°, Zeiteinstellung 30s – 60 min, inkl. Infrarot-Fernbedienung ■ Kugelgelagerter halbradialer Ventilator (wartungsfrei) Spannung 220-240V, Frequenz 50Hz, Motorstrom 0,17A / 29W, Schalldruckpegel LPA 3m = 25db/A, Volumenstrom 180 m³/h freiblasend, Drehzahl 2400 1/min, Wärmeklasse B, Drehzahlregler mit Schmelzsicherung als Überlastungsschutz
Technische Einbauten Optional <p>TV-Wandhalterung SM02-22F, für Bildschirmgrößen 32" bis 42", maximale Tragkraft 40 kg, Anbindung durch VESA 100, VESA 200x100, VESA 200x200, Aufbautiefe 19,5 mm</p>
<p>Die Kabelführung und alle elektrische Einbauten und Komponenten sind GS-geprüft und zertifiziert</p>
<ul style="list-style-type: none">■ LED Driver: Elektr. In: Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz / 0,17A / 39W Elektr. Out: 50-150Vdc / 0,08-0,35 A / 10-35W ■ Infrarot Präsenzmelder (Montageart Einbau): Spannung 220-240V, Frequenz 50-60Hz, Erfassungswinkel 360°, Zeiteinstellung 30s – 60 min, inkl. Infrarot-Fernbedienung ■ Kugelgelagerter halbradialer Ventilator (wartungsfrei) Spannung 220-240V, Frequenz 50

Syneo Line

Mittendrin und doch zurückgezogen.
Syneo Line schafft Räume für Kommunikation
und konzentriertes Arbeiten.

- GS-geprüfte Sicherheit
- Perfekt individualisierbar durch eine Vielzahl verschiedener Farben
- Hochwertiges LED-System mit angenehm warmer Lichtfarbe
- Stoffbezüge unterstützen eine optimale Raumakustik*
- Sehr geräuscharmes Lüftungssystem
- Energiesparend durch integrierten Bewegungsmelder für Licht und Lüftung
- Integrierte Steckdosen optional

*Nähere Informationen zu akustischen Werten erhalten Sie auf Anfrage.



Syneo Line | Lounge

Moderne Lösungen für offene Bürolandschaften.
Syneo Line Lounge – integrierte Kommunikationszonen
und Rückzugsbereiche für einen ungestörten Austausch.



Syneo Line | Phone

In Ruhe telefonieren, während das
Tagesgeschäft weiterläuft. Syneo Line Phone –
ein Raum für volle Aufmerksamkeit.



Syneo Line | Meeting

Auf ein Wort, ohne den Raum zu verlassen. Syneo Line Meeting –
ein Blickfang für konzentrierte Gespräche.




Syneo Line | Duo Pod

Ungestört besprechen oder konzentriert arbeiten.
Syneo Line Duo Pod – ein platzsparender und
geschlossener Rückzugsort für vertrauliche Gespräche.






System


Farben finden Sie auf Seite 30




Lounge

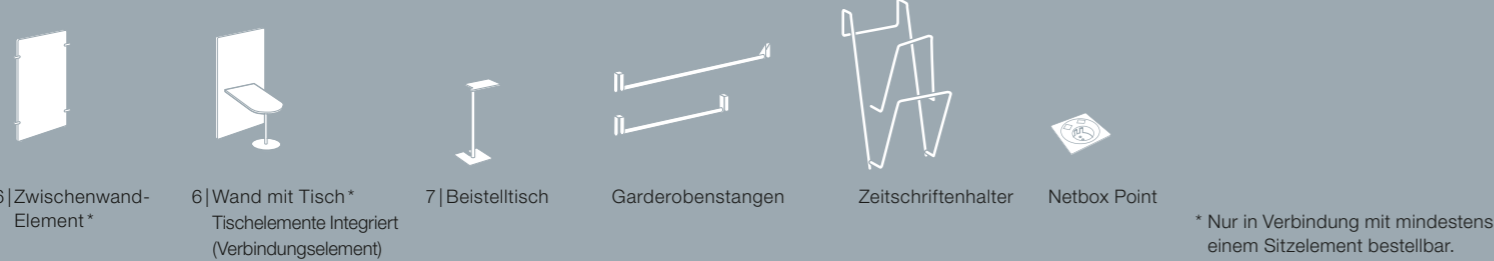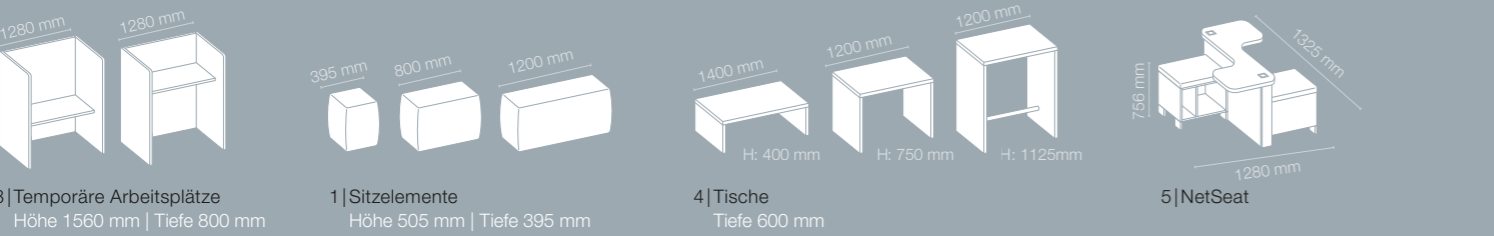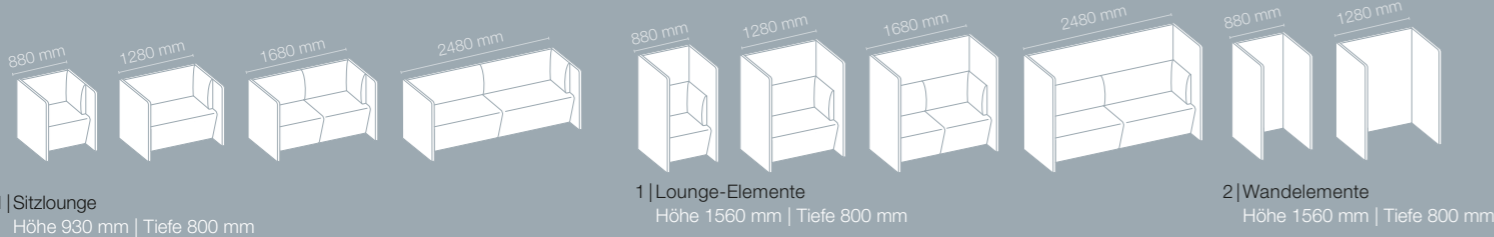

Meeting

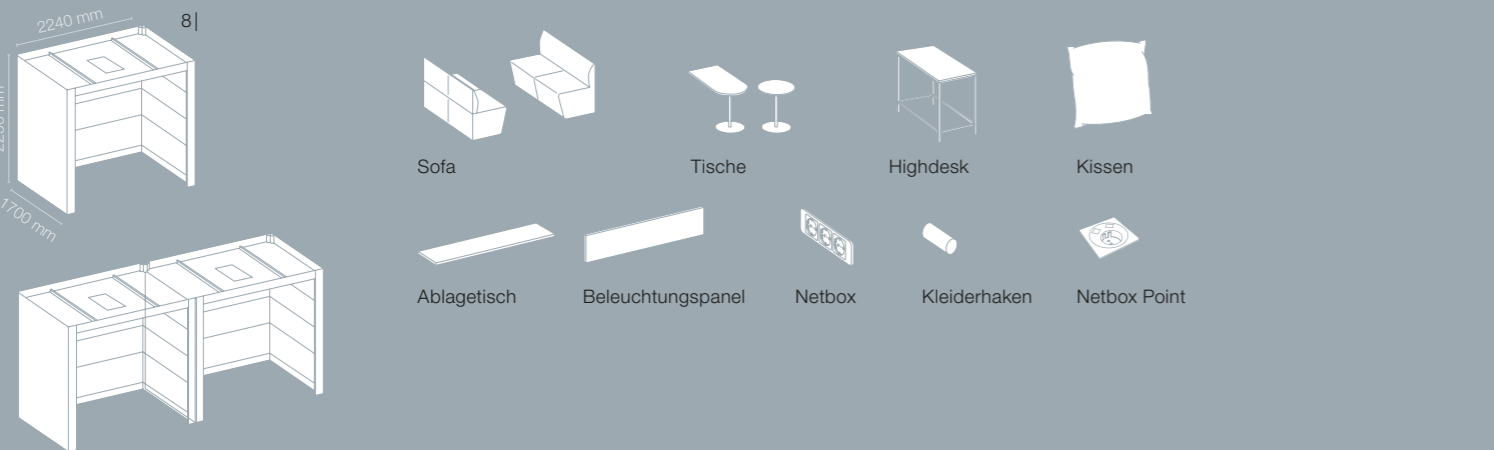

Phone

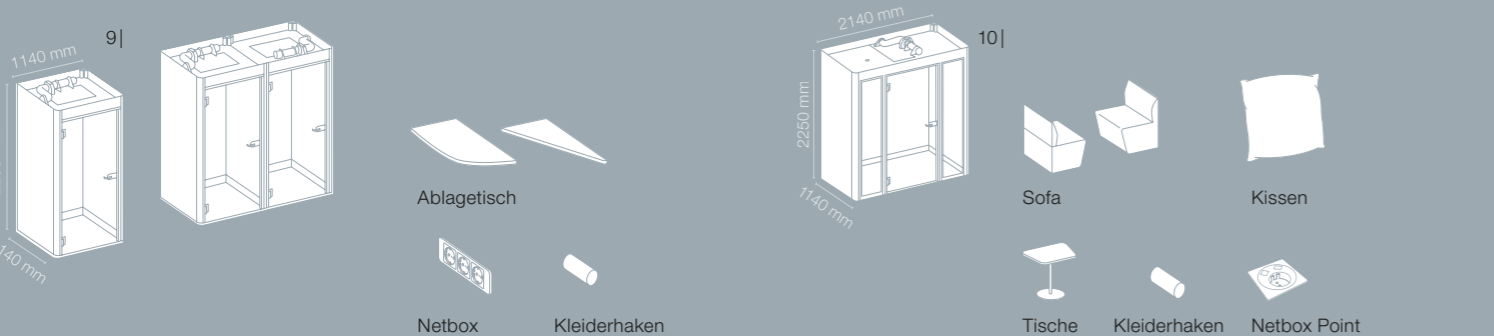

Technische Beschreibung Syneo Line

Werkstoffe

Syneo Line Bauteile sind aus hochwertigen Materialien hergestellt, die alle aktuellen Normen und Richtlinien erfüllen. Sie sind sortenrein trennbar und recyclingfähig.

1 | Sitzelemente Lounge

Systembeschreibung

Der tragende Kern der Sitzelemente besteht aus hochwertigen Dreischicht-Feinspanplatten nach DIN EN 312. Die Sitzpolster werden mit 120 mm (Polsterlehnen mit bis zu 90 mm) starkem hochelastischem Polyurethan-Schaumstoff (PUR) mit einer Dichte von 40kg/m³ (Polsterlehnen mit einer Dichte von 30kg/m³) belegt und sorgen so für einen angenehm festen Sitzkomfort. Ein Polstervlies verhindert ein Verrutschen des aufgetragenen Stoffes. Die Ecken und Kanten der Elemente werden strapazierfähig und dauerhaft vernäht. Auch bei den Sitzelementen werden serienmäßig teppichschonenden Stellgleiter zum Ausgleich von Bodenunebenheiten eingesetzt. Die Sitzelemente werden mit Hilfe von leicht lösbaren Elementverbindern fest und dauerhaft mit den Wandelementen verbunden. Polsterlehnen werden mittels Klettverschlüssen an den Wandelementen befestigt und sind serienmäßig links, rechts und als Rückwand in den Sofaelementen positioniert.

Systemmaße

- Höhen: 930 mm, 1560 mm (Höhe der Wandelemente als Umbau)
- Seitenteiltiefe: 800 mm
- Außenbreite: 880 mm, 1280 mm, 1680 mm, 2480 mm
- Innenbreiten: 800 mm, 1200 mm, 1600 mm, 2400 mm
- effektive Sitzbreite: 580 mm, 980 mm, 1380 mm, 2180 mm
- Sitzhöhe: 505 mm
- Sitztiefe: 540 mm
- Rückenhöhe: 435 mm
- Armlehnenhöhe: 435 mm

Hockermaße

- Höhe: 505 mm
- Tiefe: 395 mm
- Breite: 395 mm (solo), 800 mm (duo), 1200 mm (trio)

Elektrifizierung

Optional kann eine Einbausteckdose im vorderen Bodenbereich der Sitzelemente eingesetzt werden. Die Einbaubox ermöglicht dem Nutzer eine schnelle und einfache Elektrifizierungsmöglichkeit. Eine fest eingebaute Stromzufuhr mit Schutzkontakt-Steckdose, ein USB- sowie ein RJ45-Anschluss bieten eine sinnvolle Grundversorgung von Kommunikationsmodulen im Sitzbereich.

Einsätze:

- 1 x Schuko-Steckdose mit Zuleitung 3900 mm
- 1 x RJ45 cat 5. geschirmt (ohne Kabel)
- 1 x USB (ohne Kabel)

Die Leitungen für RJ45 und USB müssen bauseits in passender Länge angeschlossen werden.

2 | Wandelemente Lounge

Systembeschreibung

Der tragende Kern der Wandelemente besteht aus hochwertigen Stabsperholzplatten nach DIN EN 636. Die Platten werden allseitig mit 10 mm starkem hochelastischem Polyurethan-Schaumstoff (PUR mit einer Dichte von 30kg/m³) belegt. Ein Polstervlies verhindert ein Verrutschen des aufgetragenen Stoffes. Die Ecken der Elemente werden strapazierfähig und dauerhaft vernäht. Wandelemente, die als Sofa- oder Tischumbau zum Einsatz kommen, können durch leicht lösbare Schnellverschlüsse werkzeuglos miteinander verbunden werden und sind serienmäßig mit teppichschonenden Stellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten ausgestattet.

Systemmaße

- Höhen: 1560 mm (zusätzlich 930 mm als Sitzelement-Umbau)
- Außenbreite: 880 mm, 1280 mm,
- Innenbreiten: 800 mm, 1200 mm
- Seitenteiltiefe: 800 mm
- Sitztiefe: 540 mm
- Dicke: ca. 40 mm

3 | Tischelemente integriert Temporäre Arbeitsplätze

Systembeschreibung

Eingesetzt werden qualitativ hochwertige Dreischicht-Feinspanplatte mit direkter Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322 in Uni-Oberflächen oder verschiedenen Holzdekoren, allseitig mit 3 mm Umleimer aus PP bekantet. Optional wählbar sind weiterhin Dreischicht-Feinspanplatten mit Echtholz-Oberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren (Trägermaterial nach DIN EN 312), Seitenkanten mit 3 mm Starkfurnieranleimer bekantet und einer Oberfläche in hochwertiger Lackierung. Die Oberflächen weisen qualitativ ein hohes Maß an Flächenunempfindlichkeit und Kratzfestigkeit auf. Die Tischplatten werden aus 40 mm starkem Plattenmaterial gefertigt. Zur Verstärkung der Konstruktion wird eine zusätzliche Querstrebe unterhalb der Tischplatte verbaut. Die Tischplatten werden mittels speziellen Systemverbindern mit den Wandelementen (Beschreibung siehe „Wandelemente“) verbunden, so entstehen abgeschirmten Arbeitsplätze. Störende Seitenwangen werden nicht benötigt, teppichschonende Stellgleiter erleichtern außerdem die Ausrichtung der Möbel bei Bodenunebenheiten.

Systemmaße

- Höhe: 1560 mm (Wandelement)
- Tischhöhen: 750 mm (Arbeitstisch), 1125 mm (Stehtisch)
- Tischtiefe: 600 mm
- Tischbreiten: 1200 mm (Arbeitstisch), 1200 mm (Stehtisch)

Elektrifizierung

Optional kann eine Einbausteckdose im hinteren Bereich der Tischelemente eingesetzt werden. Die Einbaubox ermöglicht dem Nutzer dann eine schnelle und einfache Elektrifizierungsmöglichkeit. Eine fest eingebaute Stromzufuhr mit Schutzkontakt-Steckdose, ein USB- sowie ein RJ45-Anschluss bieten eine sinnvolle Grundversorgung von Kommunikationsmodulen im Arbeitsbereich.

Einsätze:

- 1 x Schuko-Steckdose mit Zuleitung ca. 3900 mm
- 1 x RJ45 cat 5. geschirmt (ohne Kabel)
- 1 x USB (ohne Kabel)
- Die Leitungen für RJ45 und USB müssen bauseits in passender Länge angeschlossen werden.

4 | Tischelemente freistehend

Systembeschreibung

Eingesetzt werden qualitativ hochwertige Dreischicht-Feinspanplatte mit direkter Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322 in Uni-Oberflächen oder verschiedenen Holzdekoren, allseitig mit 3 mm Umleimer aus PP bekantet. Optional wählbar sind weiterhin Dreischicht-Feinspanplatten mit Echtholz-Oberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren (Trägermaterial nach DIN EN 312), Seitenkanten mit 3 mm Starkfurnieranleimer bekantet und einer Oberfläche in hochwertiger Lackierung. Die Oberflächen weisen qualitativ ein hohes Maß an Flächenunempfindlichkeit und Kratzfestigkeit auf. Die Tischplatten sowie Seitenwangen werden aus 40 mm starkem Plattenmaterial gefertigt. Zur Verstärkung der Konstruktion wird eine zusätzliche Querstrebe unterhalb der Tischplatte verbaut.

Der Stehtisch erhält eine zusätzliche Fußregler aus Edelstahl. Teppichschonende Stellgleiter erleichtern die Ausrichtung der Möbel bei Bodenunebenheiten.

Systemmaße

- Höhen: 400 mm (Couchtisch), 750 mm (Tisch), 1125 mm (Stehtisch),
- Tischtiefe: 600 mm
- Tischbreiten: 1400 mm (Couchtisch), 1200 mm (Tisch), 1200 mm (Stehtisch)

5 | NetSeat

Systembeschreibung

Eingesetzt werden qualitativ hochwertige Dreischicht-Feinspanplatte mit direkter Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322 in Uni-Oberflächen oder verschiedenen Holzdekoren, allseitig mit 3 mm Umleimer aus PP bekantet. Optional wählbar sind weiterhin Dreischicht-Feinspanplatten mit Echtholz-Oberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren (Trägermaterial nach DIN EN 312), Seitenkanten mit 3 mm Starkfurnieranleimer bekantet und einer Oberfläche in hochwertiger Lackierung. Die Oberflächen weisen qualitativ ein hohes Maß an Flächenunempfindlichkeit und Kratzfestigkeit auf. Das Untergestell der Sitzelemente besteht aus einem verschweißten Profilrahmengestell aus Präzisionsstahlrohr, das Rechteckrohr der Füße hat die Abmessungen 20 mm x 80 mm. Der Verstellbereich liegt bei 105 mm – 120 mm. Die Gestellteile sind pulverbeschichtet, die Schichtdicke beträgt min 60µ. Der NetSeat dient als Anlaufpunkt für kurze Arbeiten mit dem Notebook oder Tablet, zwei Sitzgelegenheiten werden dabei um einen kleinen Arbeitstisch gruppiert und ermöglichen dem Nutzer ein Aufladen von eigenen Notebooks, Tablets sowie Handys. Auch eine Nutzung von LAN-Daten kann freigeschaltet werden.

Systemmaße

- Stellmaß gesamt: 1280 mm x 1325 mm
- Höhe Sitzelement: 530 mm
- Sitzfläche: 600 mm x 400 mm
- Höhe Arbeitstisch: 756 mm
- Arbeitsfläche je Nutzer: ca. 600 mm x 500 mm

Elektrifizierung

Serienmäßig sind je NetSeat zwei Einbausteckdosen in die Arbeitsflächen integriert. Die Einbauboxen ermöglichen dem Nutzer eine schnelle und einfache Elektrifizierungsmöglichkeit. Eine fest eingebaute Stromzufuhr mit Schutzkontakt-Steckdose, ein USB- sowie ein RJ45-Anschluss bieten eine sinnvolle Grundversorgung von Kommunikationsmodulen im Arbeitsbereich.

Einsätze:

- 1 x Schuko-Steckdose mit Zuleitung 3900 mm
- 1 x RJ45 cat 5. geschirmt (ohne Kabel)
- 1 x USB (ohne Kabel)

Die Leitungen für RJ45 und USB müssen bauseits in passender Länge angeschlossen werden.

6 | Zwischenwandelemente Tischelemente integriert (Verbindungselement)

Systembeschreibung

Der tragende Kern der Zwischenwandelemente besteht aus hochwertigen Stabsperholzplatten nach DIN EN 636. Die Platten werden allseitig mit 10 mm starkem hochelastischem Polyurethan-Schaumstoff (PUR mit einer Dichte von 30kg/m³) belegt. Ein Polstervlies verhindert ein Verrutschen des aufgetragenen Stoffes. Die Ecken der Elemente werden strapazierfähig und dauerhaft vernäht. Wandelemente, die als Sofa- oder Tischumbau zum Einsatz kommen, können durch leicht lösbare Schnellverschlüsse werkzeuglos miteinander verbunden werden und sind serienmäßig mit teppichschonenden Stellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten aus-

Syneo Part

Sitzmöbel in hochwertigen Materialien und fein abgestimmter Farbgebung zum entspannten Sitzen oder für den flexiblen spontanen Austausch.

- Bewegliche Sitzelemente zum informellen Austausch
- Vielfältige Ausführungen für flexible Einsatzmöglichkeiten
- Hochwertige Materialien
- Über 60 verschiedene Farben
- Von der bequemen Sitzbank über bewegliche Stauraumlösungen bis hin zu Garderoben-Lösungen



Syneo Part | Diner

Sitzmöbel im Stil klassischer Diner-Möblierung in Kombination mit verschiedenen Stauraumkombinationen oder Garderoben-Lösungen.



Syneo Part | Garderobe



Syneo Part | Rollcontainer




Syneo Part | Bistrotisch




System


Farben finden Sie auf Seite 30

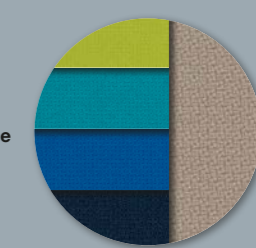

Syneo Part | Diner

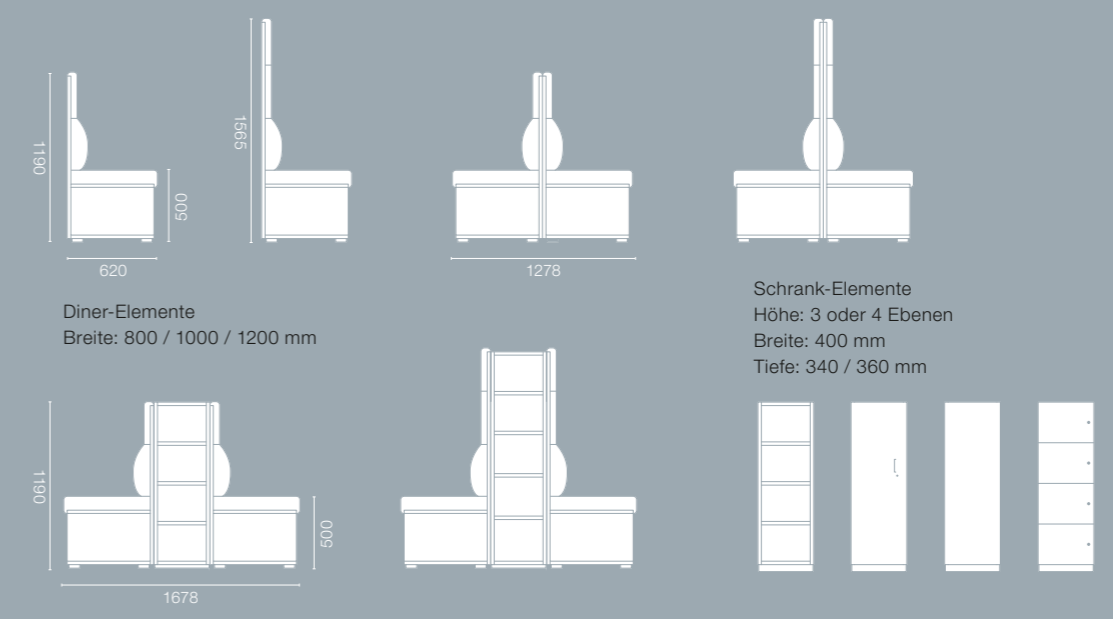

Syneo Part | Garderobe

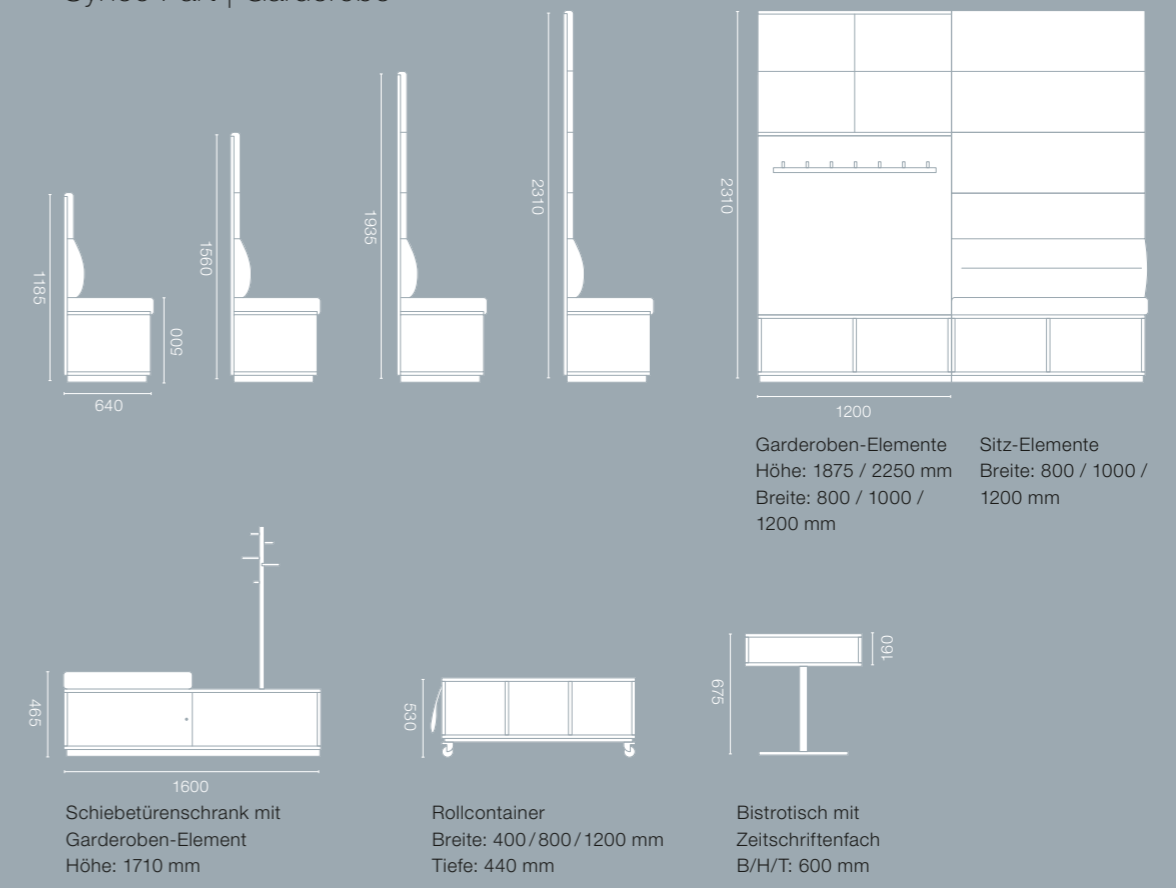



ist ein Hängeprofil bereits an der Rückwand montiert, die Montage des Gegenstücks erfolgt an der bauseitigen Wand.

Systemmaße

- Gesamtbreite: 800 mm, 1000 mm, 1200 mm
- Höhe Rückwandelement: 1935 mm, 2310 mm
- Höhe Regalelement: 375 mm
- Seitenhöhe: 415 mm
- Tiefe: ca. 460 mm

5.1 Systembeschreibung der Hängeregale

Die Hängeregale werden in der Tiefe 420 mm angeboten. Die Seitenwände der Regale sind mit den dazwischen liegenden Ober- und Unterböden fest verdübelt und verleimt. Für die hohe Stabiilität der Schränke sorgt eine allseitig eingenetete und verleimte 8 mm Rückwand, die beidseitig in Korpusfarbe ausgeführt ist. Um das schlichte Design der Möbel zu unterstreichen, werden keine weiteren System- oder Reihenlochbohrungen gesetzt. Die Schrankaufhänger müssen eine ausreichende Tragkraft aufweisen und sowohl in Höhe, wie auch in Breite und Tiefe, einstellbar sein. Die Trägerplatten sind aus Sicherheitsgründen mit einer serienmäßigen Aushängesicherung ausgestattet und verhindern so ein unbeabsichtigtes Entfernen des Schrankes von der Wand. Ein Lösen der Sicherung kann nur mittels Werkzeugeinsatz (Schraubendreher) erfolgen.

5.2 Systembeschreibung der Hängeschränke mit Türen

Hängeschränke mit Flügeltüren werden in der Tiefe 440 mm angeboten. Die Seitenwände sind mit den dazwischen liegenden Ober- und Unterböden fest verdübelt und verleimt. Für die hohe Stabilität der Schränke sorgt eine allseitig eingenetete und verleimte 8 mm Rückwand, die beidseitig in Korpusfarbe ausgeführt ist. Schrankseiten sind, zur Aufnahme unterschiedlicher Organisations-einrichtungen, innen mit Lochreihen im Rasterabstand von 25 mm versehen. Die Türen besitzen verdeckte Qualitätsscharniere mit einem Öffnungswinkel von 110° und werden optional mit einer gedämpften Schließautomatik angeboten. Außerdem muss eine 270° Scharniervariante, für eine Vergrößerung des Öffnungswinkels der Türen, zur Verfügung stehen. Optional können die Fronten auch ohne sichtbare Beschlagtechnik ausgestattet werden, d. h. es gibt weder sichtbare Scharniere noch Griffe. Die Türen besitzen dann ebenfalls Qualitätsscharniere mit einem Öffnungswinkel von 110° und verfügen über eine hochwertige Öffnungsautomatik mit Push-to-open-Funktion. Der Türanschlag bei den zweiflügeligen Schränken ist serienmäßig links/rechts. Die Schrankaufhänger müssen eine ausreichende Tragkraft aufweisen und sowohl in Höhe, wie auch in Breite und Tiefe, einstellbar sein. Die Trägerplatten sind aus Sicherheitsgründen mit einer serienmäßigen Aushängesicherung ausgestattet und verhindern so ein unbeabsichtigtes Entfernen des Schrankes von der Wand. Ein Lösen der Sicherung kann nur mittels Werkzeugeinsatz (Schraubendreher) erfolgen.

5.3 Systembeschreibung der Garderobenstange

- Garderobenstange in Edelstahl, matt gebürstet, für die Wandmontage vorbereitet.
- Ausführung 800 mm:
 - l = 600 mm, 3 Haken 100 mm, 2 Haken 50 mm
- Ausführung 1000 mm:
 - l = 800 mm, 3 Haken 100 mm, 2 Haken 50 mm
- Ausführung 1200 mm:
 - l = 1000 mm, 4 Haken 100 mm, 3 Haken 50 mm
- Hauptrohr: Ø 30 mm



6. Wartezonenmöbel „Schiebetürenschrank mit Garderobenelement“

Systembeschreibung

Der Schiebetürenschrank wird in einer Tiefe von 440 mm angeboten. Die Ober- und Unterböden der Schränke sind mit den dazwischenliegenden Seiten fest verdübelt und verleimt. Für die hohe Stabilität der Schränke sorgt eine allseitig eingenetete und verleimte 16 mm bzw. 19 mm starke Rückwand, die beidseitig in Korpusfarbe ausgeführt ist. Schrankseiten sind, zur Aufnahme unterschiedlicher Organisationseinrichtungen, innen mit Lochreihen im Rasterabstand von 25 mm versehen. Schiebetürenschranke mit einer Breite von 1600 mm erhalten eine zusätzliche Mittelwand. Die Schiebetürenschranke sind mit innen liegenden Schiebetüren ausgestattet, die leicht laufend in Decken- und Bodenprofilen aus Kunststoff geführt werden. Die Beschläge sind mit einer Last von 20 kg pro Schiebetür zugelassen und ermöglichen eine werkzeuglose Höhenverstellung von +/- 1,5 mm mittels Rändelschrauben. Das Öffnen der Schiebetüren erfolgt über einen durchgehende Griffleiste je Front. Für einen sicheren Stand sorgt ein hochwertiger Stahlsockel, pulverbeschichtet, mit einem Höheneinstellbereich von 40 mm bis 55 mm. Die Höhenverstellschrauben müssen dabei teppichschonend ausgeführt sein.

Auf einer Seite des Schrankes ist serienmäßig ein hochwertiger Garderobenständer aus Edelstahl eingelassen, d.h. das Garderobenrohr wird durch den Ober- und Unterboden des Schiebetürenschrankes geführt. Die massive Bodenplatte hat dadurch einen sicheren Stand auf dem Fußboden. Ein filigraner Abdeckring aus Edelstahl verdeckt die Ausfräsung im Oberboden. Durch den einseitigen Garderobenständer gibt es den Schiebetürenschrank in der Ausprägung links oder rechts, zusätzlich besteht die Möglichkeit den Schrank auch für eine wechselseitige Nutzung auszuprägen. Dabei ist der Schiebetürenschrank von beiden Seiten mit einer Schiebetür ausgestattet und beidseitig nutzbar. Eine Sitzauflage (Höhe 60 mm) bietet die Möglichkeit für eine kurze Sitzpause.

Systemmaße

- Breite: 1600 mm
- Tiefe: 440 mm
- Höhe: 415 mm

Systembeschreibung der Garderobenstange

Garderobenstange in Edelstahl, matt gebürstet, freistehend, mit Höhenausgleichsschrauben

- Ausführung: verschiedene Haken 53 mm bzw. 114 mm lang
- Gesamthöhe: 1710 mm
- Tellerfuß: Ø 350 mm
- Hauptrohr: Ø 48 mm

7. Wartezonenmöbel „Mobiles Regal auf Rollen“

Systembeschreibung

Das tragende Bauteil der mobilen Regale auf Rollen ist ein Regalelement mit einer Tiefe von 440 mm. Die Ober- und Unterböden der Regale sind mit den dazwischenliegenden Seiten fest verdübelt und verleimt. Für die hohe Stabilität der Schränke sorgt eine allseitig eingefälzte und verleimte 16 mm starke Rückwand, die beidseitig in Korpusfarbe ausgeführt ist. Zur besseren Lastabtragung werden serienmäßig bis zu zwei Mittelwände eingebracht. Um das schlichte Design der Möbel zu unterstreichen, werden keine weiteren System- oder Reihenlochbohrungen gesetzt. Eine Sitzauflage (Höhe 50 mm) bietet die Möglichkeit für eine kurze Sitzpause. Der Schrank ist mit 4 Lenkrollen (soft) Ø = 75 mm, davon 2 Rollen gebremst, Tragkraft pro Rolle 50 kg, ausgestattet. Mit einer großen Schlaufe lässt sich der Schrank so einfach ziehen.

Systemmaße

- Breite: 400 mm, 800 mm, 1200 mm
- Tiefe: 440 mm
- Höhe: 487 mm (537 mm inkl. Sitzauflage)
- Rollenhöhe: 100 mm (gesamt)

8. Bistrotisch mit Zeitschriftenfach

Systembeschreibung

Das Zeitschriftenfach wird mit einer Tiefe von 600 mm angeboten. Die Ober- und Unterböden des Aufsatzes sind mit den dazwischenliegenden Seiten fest verdübelt und verleimt. Für die hohe Stabilität der Schränke sorgt eine in der Mitte des Schrankes liegende, allseitig eingefälzte und verleimte 8 mm starke Rückwand, die beidseitig in Korpusfarbe ausgeführt ist. Um das schlichte Design der Möbel zu unterstreichen, werden keine weiteren System- oder Reihenlochbohrungen gesetzt. Für einen festen Stand wird ein runder Tellerfuß mit Ø 500 mm eingesetzt. Der Teller besteht aus einer graphitfarbenen Gewichtsplatte, auf die eine dünne Platine in hochwertiger Edelstahlausführung dauerhaft aufgeklebt wird. Die Säule des Bistrotisches wird ebenfalls in Edelstahl ausgeführt. Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten ermöglichen Stellgleiter einen Verstellweg von + 5 mm.

Systemmaße

- Höhe: 675 mm (Gesamt), 160 mm (Aufsatz), 515 mm (Tellerfuss)
- Tischtiefe: 600 mm
- Tischbreiten: 600 mm

9. Kissen

Systembeschreibung

Die Füllung der Kissen besteht aus hochwertigen Synthetikfasern, ein Polstervlies verhindert ein Verrutschen des aufgebrachten Stoffes. Die Ecken und Kanten der Elemente werden strapazierfähig und dauerhaft vernäht. Ein Reißverschluss ermöglicht ein Herausnehmen der Kissenfüllung.

Systemmaße

- 400 x 400 mm oder 500 x 500 mm
- Stärke: etwa 120 mm

10. Oberflächen Tischplatten

Für die Platten sind Farben und Dekore anzubieten, welche die funktional-ästhetische Einheit verstärken und den arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen genügen. Es können auch verschiedene Kombinationen von Farben und Dekoren angeboten werden. Folgende Melamin- und Furnieroberflächen sollten im Tischplattenbereich mindestens serienmäßig zur Verfügung stehen:

Melamin:

- Ahorn-Dekor
- Akazie-Dekor
- Anthrazit-Dekor
- Buche-Dekor
- Grauweiß-Dekor
- Eiche-Ferrara-Dekor
- Kiesel-Dekor
- Kirsche-Malaga-Dekor
- Lichtgrau-Dekor
- Metallise-Silber-Dekor
- Nussbaum-Dekor
- Schiefer-Dekor
- Signalweiß-Dekor

Furnier:

- Birke-Natur-Furnier
- Birnbaum-Furnier

- Buche-Natur-Furnier
- Eiche-Natur-Furnier
- Esche-Natur-Furnier
- Esche-Grau-Furnier
- Esche-Schwarz-Furnier
- Kirsche-Furnier
- Nussbaum-Furnier

Gestell (Metall):

- Anthrazitgrau
- Grauweiß
- Schwarz
- Signalweiß
- Weißaluminium

Anmerkung: Der Glanzgrad und Reflexionsgrad entspricht mit Ausnahme der Melaminoberflächen Anthrazit-Dekor, Nussbaum-Dekor, Schiefer-Dekor, Signalweiß-Dekor sowie der Furnieroberflächen Esche-Schwarz-Furnier und Nussbaum-Furnier der DIN Fachbericht 147 und wurde im Rahmen der Prüfung des GS-Zeichens freigegeben.

Alle Gestellteile müssen mit lösemittelfreien, umweltschonenden Pulverbeschichtungen mit einer Mindestschichtdicke von 60µ versehen sein.

11. Stoffe Blazer

Beschreibung

Stoffe Blazer bestehen zu 100% aus Laneve™-Schurwolle, die nachhaltig produziert und direkt bis zum Lieferanten der Wolle zurückverfolgt werden kann. Laneve™ verspricht die Integrität der Wolle und eine vollständige Produktkettenzertifizierung von den ermittelbaren Farmen bis zum fertigen Stoff.

Ihre Schurwolle wird erzeugt von:

Barry’s Bay Estate in Akaroa, Neuseeland
Gesponnen von:
Stork Brothers in Huddersfield, Großbritannien
Gewebt von:
Camira in Huddersfield, Großbritannien

Die Stoffe sind zertifiziert mit dem EU-Flower-Ökolabel.

Zusammensetzung

100% Schurwolle.
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
Umweltfreundlich
Second-Nature
Nachwachsend und kompostierbar /
EU Flower zertifiziert

Gewicht

460g/m2 ±5%

*Scheuerfestigkeit:

5 Jahre Garantie / 50,000 Martindale Scheuertouren (Details auf Anfrage)

Feuersicherung

BS EN 1021 – 1:2006 (Zigarettentest), BS EN 1021 – 2:2006 (Streichholztest), BS 7176:2007 Low Hazard, UNI 9175 Classe 1 IM (mit FR PU 35 kg/m³ Schaum)

Bitte bei Auftragserteilung angeben:
BS 5852:2006 Section 4 Ignition Source 5 wenn mit FR ausgerüstet, BS 7176:2007 Medium Hazard wenn mit FR ausgerüstet

Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt auch vom verwendeten Schaum ab

*Lichtechtheit

5 (ISO 105 – B02:2013)

*Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 – X12:2002)



Reinigung

Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

* Wurde nach BS 2543:2004 getestet. Eine optimale Naht-Ausreißfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. Wichtig: Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor.

12. Stoffe Step / Step Melange

Beschreibung

Step / Step Melange Stoffe des Anbieters Gabriel bestehen zu 100% Trevira CS (Polyester)
Design von: Inger Mosholt Nielsen

Step / Step Melange Stoffe sind zertifiziert mit dem EU-Ecolabel sowie Oeko-Tex 100

Zusammensetzung

100% Trevira CS

Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Gewicht

470g/m2 ±5%

Scheuerfestigkeit

100,000 Martindale Scheuertouren (Details auf Anfrage)

Pilling

4-5

Feuersicherung

Feuersicherung nach DIN 4102 B1, BS5852 Part 2 CRIB5, DIN EN 1021-1+2 (Zigarette+Streichholz) und Calif. Bull.117E

Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab

Lichtechtheit

5-7

Reibechtheit

Nass: 4-5, Trocken: 4-5

Reinigung


Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

13. Werkstoffauswahl und Anforderungen

Es sollten Werkstoffe verwendet werden, die ohne Probleme dem Recyclingprozess zugeführt werden können, und die in der Herstellung kein erhöhten Energiebedarf aufweisen. Auf den Einsatz von Chrom oder anderen Schwermetallen ist zu verzichten. Bei der Beschaffung und der Auswahl der Materialien ist der Einkaufspreis ein entscheidendes Auswahlkriterium.

- a) Metall
 - Keine Schwermetalle, keine verchromten Stähle
 - weitestgehender Verzicht von Aluminium
 - Keine Verbundschrauben (Kunststoff – Stahl)
 - Fußkappen nicht aus Zink-Druckguß
 - Stahl verwenden mit hohem Recycling-Anteil
 - Alternative Metalle (Magnesium) prüfen

- b) Holz
 - Keine Echthölzer aus nicht nachwachsenden Wäldern. Nur PEFC zertifizierte Hölzer einsetzen
 - Spanplatten mit mindestens E1-Qualität einsetzen. Nur PEFC zertifizierte Hölzer einsetzen



- Bei sonstigen, neuartigen Holzwerkstoffen sind grundsätzlich bei Herstellern Nachweise über
- Emissionsverhalten einzuholen.

- c) Kunststoffe
 - Grundsätzlich kein PVC Einsatz
 - Vermeidung von ABS-Kunststoffen
 - Vermeidung von Verbundstoffe
 - PP oder PE Einsatz forcieren
 - Keine schwermetallhaltigen Kunststoffe einsetzen.
 - Keine verchromten Kunststoffe
 - Kunststoffe mit hohem Recycling-Anteil verwenden
 - Alle Kunststoffteile müssen dauerhaft erkennbar gekennzeichnet sein.

- d.) Textilien
 - Öko-Tex Standards einhalten
 - Recylcebar
 - Dürfen keine Chemikalien enthalten (Flammschutzmittel, schwermetallhaltige Farbstoffe usw.)

14. Beschichtungen

Alle Farbpigmente sollen frei von Blei, Cadmium, Chrom v1 oder anderen toxischen Schwermetallen sein.

- a.) Metalloberflächen
 - Keine flüssigen Beschichtungssysteme, die VOC’s enthalten
 - Nur Pulverlacke, die keine chronisch schädigenden Inhaltsstoffe besitzen.
 - Alle Farbpigmente sollen frei von Blei, Cadmium, Chrom v1 oder andere toxischen Schwermetallen sein.

- b.) Holz und Holzwerkstoffoberflächen
 - Melaminharzgetränkte Papiere einsetzen
 - Bei Echtholzmöbeln: Keine flüssigen Beschichtungssysteme, die > 5% VOC’s enthalten.

15. Zertifikate

Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen der Gefahrenstoff-Verordnung (§ 9 Abs. 3,4) dürfen ausschließlich Spanplatten der Emissionsklasse E1 verwendet werden.

Die Formaldehyd-Werte der Büromöbel dürfen die Anforderungen des Umweltbundesamtes an „formaldehydarme Produkte aus Holz/Holzwerkstoffen“ nicht überschreiten (0,05ppm). Prüfzeugnisse sind auf Anforderung vorzulegen.

Alle Platten erfüllen die Prüfbedingungen des Umweltzeichens „Blauer Engel“ RAL UZ 38.

Zum Schutz der Umwelt muss weitestgehend auf Umverpackungen verzichtet werden. Sollte zum Schutz der Möbel eine Verpackung notwendig sein, dürfen beim Transport ausschließlich Mehrwegverpackungen eingesetzt werden.

Stofffarben

STEP



STEP MELANGE



BLAZER



Dekore

BASIC

Für alle Holzbauteile verfügbar.



ASSMANN BÜROMÖBEL GMBH & CO. KG
Heinrich-Assmann-Straße 11 · D-49324 Melle
Postfach 1420 · D-49304 Melle
Tel. +49 (0) 5422 706-0 · Fax +49 (0) 5422 706-299
info@assmann.de

www.assmann.de