Stehleuchte

VIVAA Free VTL Wood D15947000-00802960

Waldmann
ENGINEER OF LIGHT.

Derungs
LIGHT FOR PEOPLE

Bestückung	LED-Modul - Energieeffizienzklasse A+
Farbwiedergabe (Ra)	> 80
Farbtemperatur	3000 - 6500 K
Betriebsgerät	Elektronischer Konverter
Anschlusswerte	220-240 V; 50-60 Hz
Netzanschlussleitung	3 m Schuko
Leuchtengehäuse	Acryl (PMMA), opal weiß
Gewicht (netto)	7.6 kg
Leistungsaufnahme	45 W
Leuchtenlichtstrom	4400 lm
Leuchtenlichtausbeute	97 lm/W
Lampenabdeckung	Acryl, weiß satiniert (PMMA)
	schaltbar
Schutzklasse	I
Normen	EN 60598-1, EN 60598-2-25
Besonderheiten	Direkt- und Indirektlicht, Human Centric Lighting, Stofflampenschirm, Zugschalter
Befestigung	Stehfuß (Boden)
Entblendung	siehe Lampenabdeckung
Schutzart	IP 20
Bestell-Nr.	D15947000 - anthrazit

Lichtverteilung



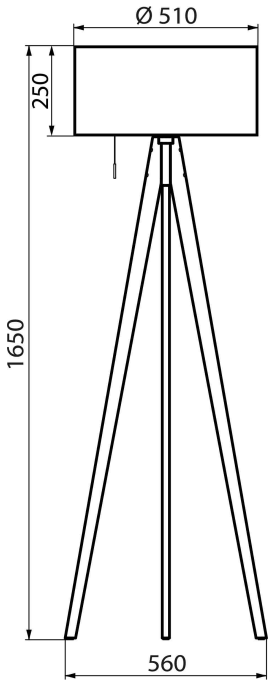

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 07.2019 H. Waldmann GmbH & Co. KG