


C75-P LED

Schwebendes Licht

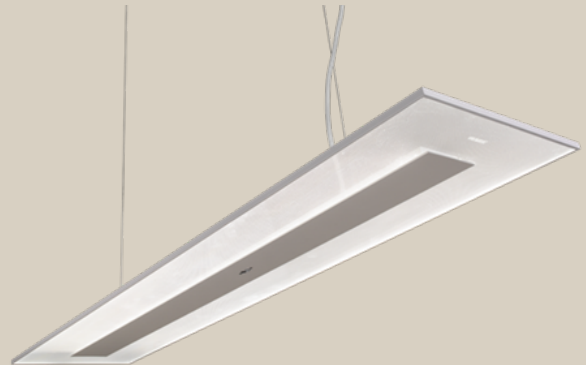

Die C75-P besteht aus einer 10 Millimeter-Acrylplatte mit einem schlanken Mittelteil aus Aluminium. Die Leuchte ist vollständig transparent, wenn sie nicht eingeschaltet ist. Wenn sie eingeschaltet wird, scheint sie fast unsichtbar zu sein, es ist nur ein Hauch eines schwebendem Lichtstreifens in der Luft zu sehen. Dieser Effekt entsteht durch den Einsatz einer innovativen Optik im Zusammenspiel zwischen einer senkrechten LED-Lichtquelle und der Lichtbrechung. Das einzigartige Design und die Verwendung hochwertiger Materialien machen diese Neuheit zu einer guten Wahl für Büros der Geschäftsführung und Vorstandsetagen.

Die Leuchte steht in zwei Längen, mit integriertem Sensor und optional mit Fernbedienung zur Verfügung. Die kurze Version bietet 4100lumen out und die lange Version 5200lumen out.

Der gewonnene Design Excellence Award ist ein gutes Beispiel dafür, was mit LEDs möglich ist.

C75-P LED

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

LEUCHTMITTEL

LED> 4000lumen out 1290mm Version

LED> 5200lumen out 1500mm Version

BETRIEBSGERÄT

Standard mit DALI-Treiber.

GEHÄUSEMATERIAL & -FARBE

8 Millimeter-Acrylplatte mit einem schlanken, weiß lackiertem Mittelteil aus Aluminium.

OPTIK

Ein innovative Microcone-Struktur (MC- kleine eingepresste Kegel), die das das Licht nach oben und unten bricht.

INTEGRIERTE SENSOREN


Kann auch mit einem integrierten Multi-Sensor (D-SEN) geliefert werden, in diesem Fall ist immer eine Fernbedienung (RC) zum einfachen An- und Ausschalten und zur Dimmung im Lieferumfang enthalten.

BELASTUNG UND SICHERUNG


Max. Anzahl der C75-P Treiber an MCB 16A Typ B: 20Stück, 16A Typ C: 34Stück.

C75-P LED

MASSZEICHNUNG


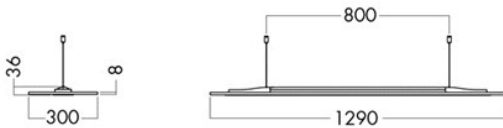


C75-P LED 4100

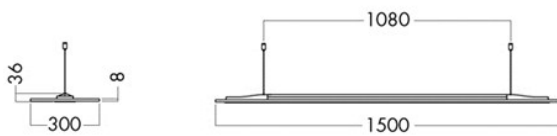

C75-P LED 5200

LICHTVERTEILUNGSKURVE

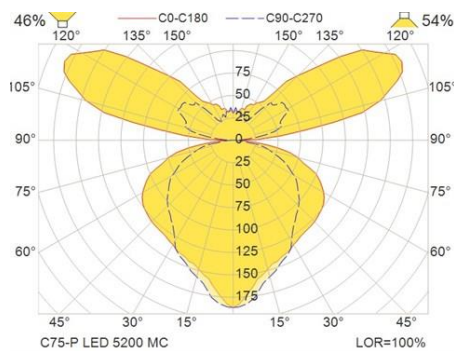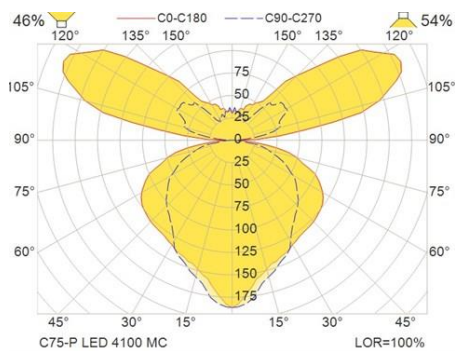

C75-P LED

GALERIE



Erhältlich mit Sensoren und Fernbedienung

